


LED line PRIME

Symbol: 475626

EAN: 5907777475626

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 60cm czarna PRIME**

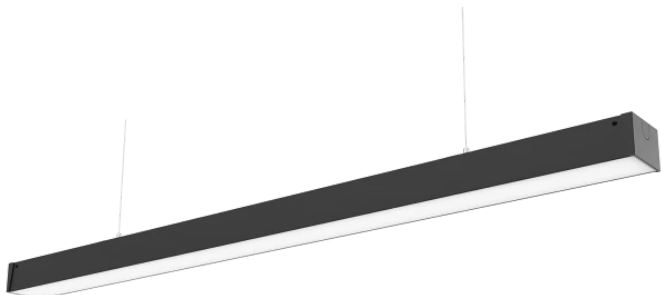

Oprawa liniowa FUSION 20W od LED line PRIME charakteryzuje się nowoczesnym designem, zapewniając strumień świetlny wynoszący 2600 lm przy temperaturze barwowej 4000 K. Wykonana z wysokiej jakości aluminium, oferuje doskonałe odprowadzanie ciepła, co wydłuża jej żywotność do 50 000 godzin.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 475626


EAN: 5907777475626

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 60cm czarna PRIME**

**Rysunek techniczny**



**Rozsył światła**

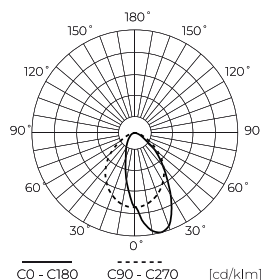

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	586 mm
Wysokość	35 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	120 mm
Objętość	0,021 m <sup>3</sup>
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	336
Waga	415,04 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 475626

EAN: 5907777475626

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 60cm czarna PRIME**

---

Przykładowa realizacja