

LED line PRIME

Code: 203273

EAN: 5905378203273

LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm PC
Cover 120° weiß



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Schlingenlänge	200	Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lichtausbeute	130 lm/W	Abstrahlwinkel	120 °
Lichtfarbe	Weiß	Leistungsfaktor PF	0,9
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C	Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Lichtstrom	7800 lm	Für den Innenbereich	Innenbereich
MacAdam Schritte	≤6	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Standby-Stromverbrauch	0	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Schutzart	IP20	Länge	1444 mm
Garantie	5	Breite	70 mm
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Höhe	52 mm
Lebensdauer L70B50	50 000	Leistung	• 60 W
Befestigungsart	Gemischt	Spannung	• 220-240 V AC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz	Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Farbwiedergabe-Index Ra	80		

LED line PRIME

Code: 203273


EAN: 5905378203273

LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm PC
Cover 120° weiß


Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

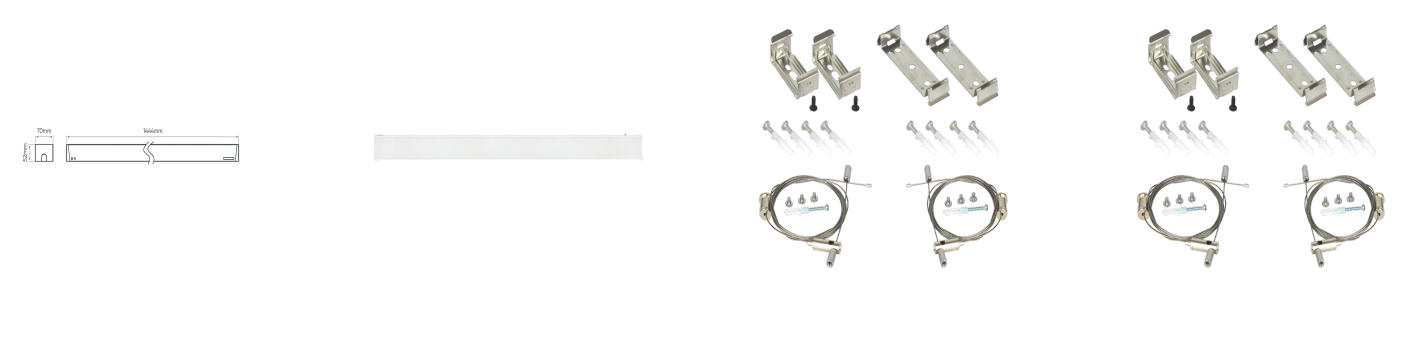


Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	52 mm mm
Länge	70 mm mm
Gewicht	1,97 kg kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	12 szt.
Breite	1550 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	260 mm
Länge	260 mm mm
Gewicht	23,89 kg kg
Volumen	0,104 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	144
Menge Euro-Sammelpalette	144 szt.
Gewicht einer Europalette	286,8 kg kg
Palettenhöhe	1550 mm
Menge in 1 Schicht	144 szt.
Anzahl der Schichten	1

LED line PRIME

Code: 203273

EAN: 5905378203273

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm PC
Cover 120° weiß**

Beispielanwendung