


Łącznik elastyczny do szynoprzewodu LUMICANTO czarny PRIME

Łącznik elastyczny służy do połączenia dwóch odcinków szynoprzewodu pod dowolnym kątem.

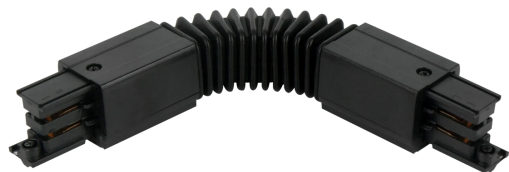

5÷40 °C

Parametr	Wartość
Gwarancja (lata)	5
Napięcie znamionowe	200-240V AC
Prąd znamionowy	16A
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ mocowania	szynoprzewód 3 obwodowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	5÷40 °C

Parametr	Wartość
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Opakowanie zbiorcze	150 szt.
Długość	245 mm
Szerokość	31 mm
Wysokość	31 mm
Masa produktu z opakowaniem	128 g
Możliwość podpięcia zasilania	brak
Odpowiednik	XTS 23

Opakowanie jednostkowe



Szerokość 250 mm
 Wysokość 30 mm
 Długość 30 mm
 Waga 0,12 kg

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 50 szt.
 Szerokość 400 mm
 Wysokość opak zb 220 mm
 Długość 250 mm
 Waga 6,7 kg
 Objętość 0,022 m³

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta 3600 szt.
 Waga europalety 482,4 kg
 Wysokość palety 1760 mm
 Ilość w 1 warstwie 450 szt.
 Ilość warstw 8