

LED line PRIME

Symbol: 200647

EAN: 5905378200647

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 120° IP66 PRIME**



Prime Floodlight 150W LED Line Light je pokročilý zdroj světla s barevnou teplotou 4000K vyzařující působivý světelný proud 21000 lumenů. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností, dosahující produktivity 140 lm / W. Vítěz třídy IP66 poskytuje vynikající odolnost vůči atmosférickým podmínkám. S úhlem rozložení světla 120 ° může rovnoměrně osvětlit velké prostory.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 150 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	21000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h

Parametr	Hodnota
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Typ montáže	Povrchová montáž
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	360
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	54
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo


LED line PRIME

Symbol: 200647


EAN: 5905378200647

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 120° IP66 PRIME**

Technické kreslení

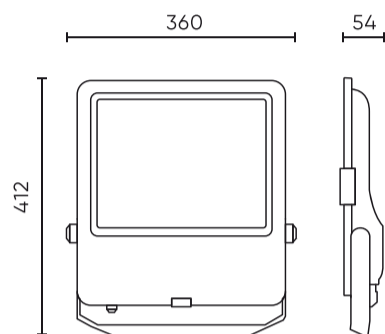


Rozložení světla

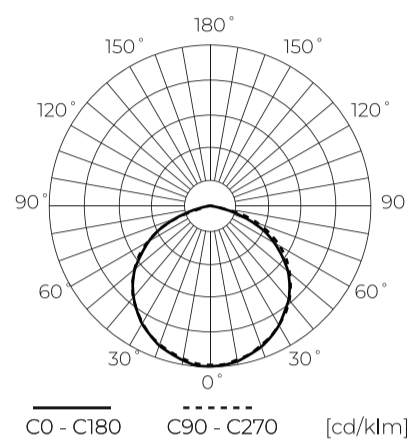

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	412 mm
Výška	54 mm
Délka	360 mm
Váhy	3,57 kg

Hromadné balení

Množství	1
Šířka	550 mm
Výška	82 mm
Délka	560 mm
Objem	0,025 m3
Váhy	3,57 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	54
Výška	1,8 m
Množství ve vrstvě	18
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	54
Váhy	218 kg

LED line PRIME

Symbol: 200647

EAN: 5905378200647

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 120° IP66 PRIME**

Příklad implementace