

LED line PRIME

Symbol: 202801

EAN: 5905378202801

**Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)  
200W 28000lm 120° IP66 PRIME**



LED line PRIME Podlaha 200W je pokročilý světelný proud 28000 lumenů, který nabízí mimořádný výkon 140 lm / W. Díky širokému úhlu osvětlení 120 ° je ideální za různých podmínek. Ochranná třída IP66 a IK08 poskytují vysokou odolnost vůči vnějším faktorům a mechanickému poškození. Vyrobeno z hliníku a tvrzeného skla zaručuje dlouhodobé použití.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 200 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Světlá barva	CCT
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	28000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Délka kabelu	1 050 mm
Typ montáže	Povrchová montáž
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Provozní teplota	-40÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	54
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo


LED line PRIME

Symbol: 202801


EAN: 5905378202801

**Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)  
200W 28000lm 120° IP66 PRIME**

**Technické kreslení**

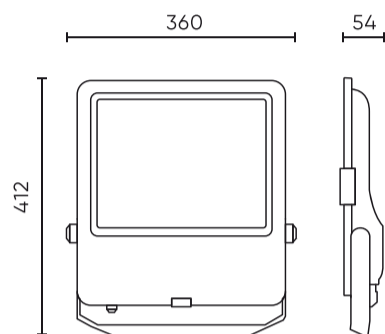

**Rozložení světla**

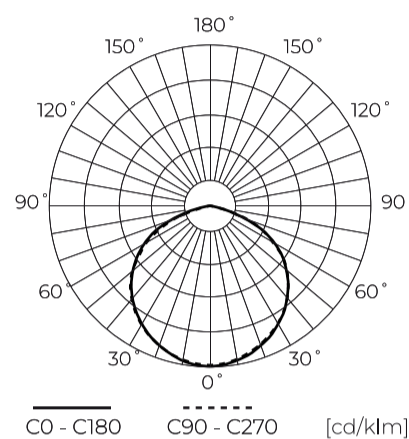

**Další fotografie produktů**

**Logistická data**



**Individuální balení**

Šířka	412 mm
Výška	54 mm
Délka	360 mm
Váhy	3,57 kg

**Hromadné balení**

Množství	1
Šířka	450 mm
Výška	80 mm
Délka	420 mm
Objem	0,015 m <sup>3</sup>
Váhy	3,57 kg
Komentáře	

**Europaleta**

Množství	60
Výška	1920 mm
Množství ve vrstvě	2
Počet vrstev	24
Množství: Euro paleta	48
Váhy	25 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 202801

EAN: 5905378202801

**Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)  
200W 28000lm 120° IP66 PRIME**

---

**Příklad implementace**