

LED line PRIME

Code: 217577

EAN: 5905378217577

**Solar-Wandleuchte SUNTIS 3000K
170lm 2Ah USB-C rund IP54 schwarz
PRIME**



Solarfassade Suntis aus der LED Linie PRIME ist eine moderne Beleuchtungslösung, die Performance und Ästhetik kombiniert. Es emittiert ein angenehmes, warmes Licht mit einer Farbtemperatur von 3000 K und erreicht 170 lm.

Von Li-Ion 3.7V 2000m betrieben Ah, es bietet bis zu 6 Stunden Betrieb nach dem Laden. IP54 Leck-Klasse garantiert Beständigkeit gegen Wasser und Staub.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	5
Spannung	• 3.7 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP54
IK Schutzgrad	06
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Lichtstrom	170
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
Funktionsbeschreibung des Tageslichtsensors [LUX]	50 lx-ON
Akku-Typ	Li-Ion 3.7V 2000mAh 18650
Abstrahlwinkel	180
Anzahl der LEDs	40
Lebensdauer	35 000 h
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Aus
Höhe	178,5 mm
Material (Gehäuse)	ABS


LED line PRIME

Code: 217577

EAN: 5905378217577


**Solar-Wandleuchte SUNTIS 3000K
170lm 2Ah USB-C rund IP54 schwarz
PRIME**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

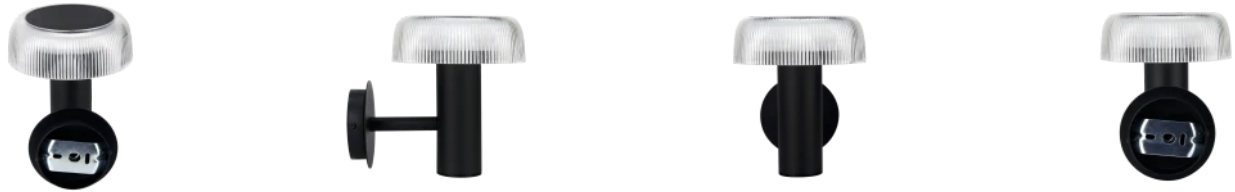

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	160 mm
Höhe	160 mm
Länge	200 mm
Gewicht	0,7 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	420 mm
Höhe	275 mm
Länge	495 mm
Gewicht	8,7 kg

Europalette

Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	4
Anzahl der Schichten	4
Großmengen	192
Waage	162 kg

LED line PRIME

Code: 217577

EAN: 5905378217577

**Solar-Wandleuchte SUNTIS 3000K
170lm 2Ah USB-C rund IP54 schwarz
PRIME**

Beispielanwendung

