

LED line PRIME


Simbol: 217577

EAN: 5905378217577

**Aplică solară SUNTIS 3000K 170lm 2Ah
USB-C rotundă IP54 neagră PRIME**

Fațada solară PRIME este o soluție modernă de iluminat care combină performanța și estetica. Emite o lumină plăcută, caldă, cu o temperatură de culoare de 3000 K, ajungând la 170 lm.

Powered by Li-Ion 3.7V 2000m Ah, oferă până la 6 ore de funcționare după încărcare. Clasa de scurgeri IP54 garantează rezistența la apă și praf.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Garanție	5
Tensiune	• 3.7 V DC
Temperatura culorii luminii	• 3000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP54
Clasa de protecție IK	06
Flux luminos total	170
Termen de valabilitate L70B50	30 000 h
Descrierea funcționării senzorului de crepuscul [LUX]	50 lx-ON

Parametru	Valoare
Tip baterie	Li-Ion 3.7V 2000mAh 18650
Unghiul fasciculului	180
Numărul de diode	40
Durabilitate	35 000 h
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-20÷40
Pentru aplicații	În afara camerelor
Înălțime	178,5 mm
Material (carcasă)	ABS


LED line PRIME

Simbol: 217577

EAN: 5905378217577


**Aplică solară SUNTIS 3000K 170lm 2Ah
USB-C rotundă IP54 neagră PRIME**

Desen tehnic






Distribuția luminii

Fotografiile suplimentare ale produselor

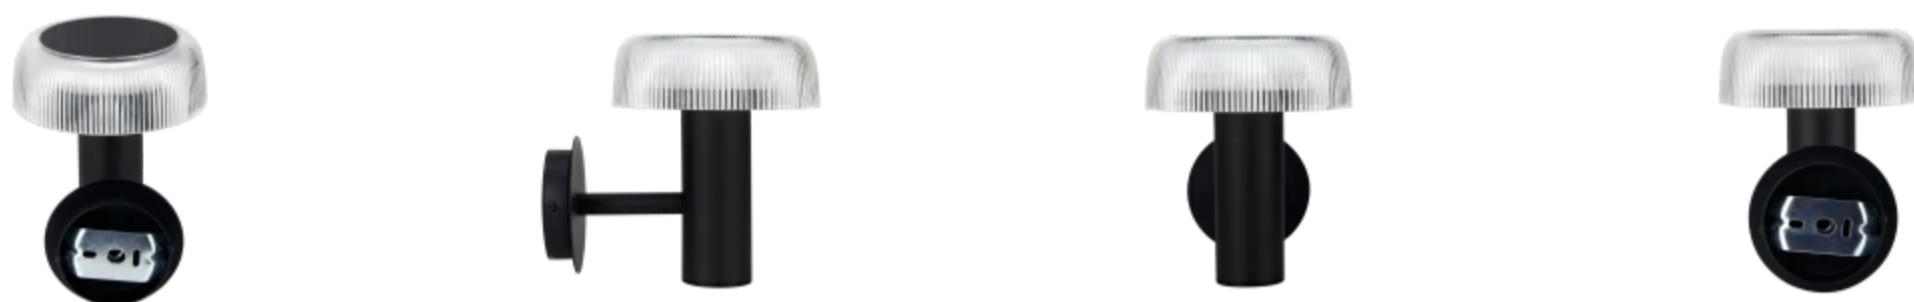

Date logistice



Ambalaj individual

Cantitate	1
Lățime	160 mm
Înălțime	160 mm
Lungime	200 mm
Balanță	0,7 kg

Ambalaje în vrac

Cantitate	12
Lățime	420 mm
Înălțime	275 mm
Lungime	495 mm
Balanță	8,7 kg

Europalet

Înălțime	1,90 m
Cantitate în strat	4
Numărul de straturi	4
Cantitate: paletți europeni	192
Balanță	162 kg

LED line PRIME

Symbol: 217577

EAN: 5905378217577

**Aplică solară SUNTIS 3000K 170lm 2Ah
USB-C rotundă IP54 neagră PRIME**

Implementare exemplu

