


LED line® oprawa aluminiowa okrągła ruchoma biało-czarna OLTIBO



Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

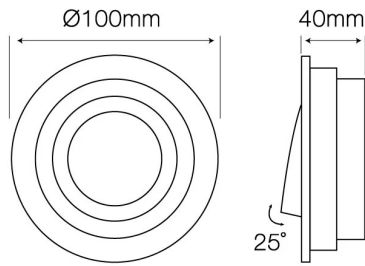

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.




90 mm


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biało-czarny
Średnica oprawy	100 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Kąt regulacji w osi y	25
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	90 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Wysokość	40 mm
Masa produktu z opakowaniem	150 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,5

Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



ilość szt/ taśmy w metrach opak zb

Europaleta

