

LED line PRIME

Code: 204096

EAN: 5905378204096

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm P18° IP20 60cm weiß PRIME 0-10V**



Der FUSION 20W LED Line PRIME Liner bietet eine ausgezeichnete Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 4000K und einem Lichtstrom von 2600 lm. Das Design des eloxierten Aluminiums entwässert effektiv Wärme, die in eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden übergeht. Die Montage wird eingestellt, um die Helligkeit im 0-10V-System einzustellen und bietet die Möglichkeit, Oberfläche oder auf Aufhängungen zu montieren, wodurch es einfacher zu installieren ist.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 20 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	2600
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52

LED line PRIME


Code: 204096

EAN: 5905378204096


**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm P18° IP20 60cm weiß PRIME 0-10V**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

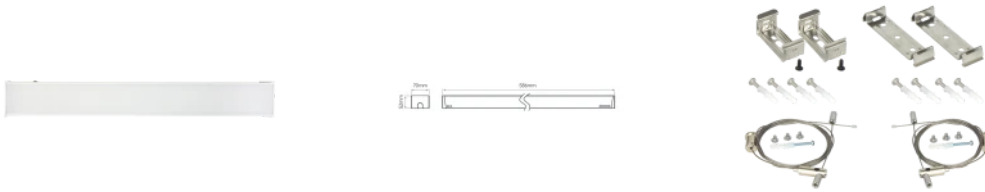

Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	586 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,14 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	690 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,046 m3
Gewicht	13,93 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	288
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in der Schicht	48
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	288
Waage	672 kg

LED line PRIME

Code: 204096

EAN: 5905378204096

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm P18° IP20 60cm weiß PRIME 0-
10V**

Beispielanwendung