


LED line® Oprawa sufitowa kwadratowa ruchoma odlew biała



Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

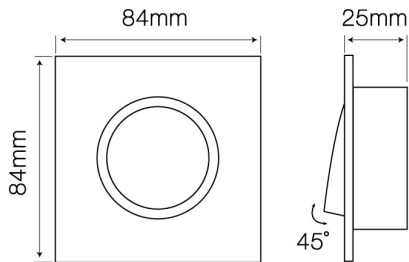

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



75 mm

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Kąt regulacji w osi y	45
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	75 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Długość	84 mm
Szerokość	84 mm
Wysokość	25 mm
Masa produktu z opakowaniem	157 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	15,7

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	100 mm
Wysokość	105 mm
Długość	40 mm
Waga	0,07 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	520 mm
Wysokość op zb	220 mm
Długość	460 mm
Waga	10 kg
Objętość	0,052 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	2100
Ilość zbiorcza europaleta	1600 szt.
Waga europalety	160 kg
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w 1 warstwie	200 szt.
Ilość warstw	8