


*LED line® Oprawa sufitowa AR111 okrągła ruchoma biała



Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

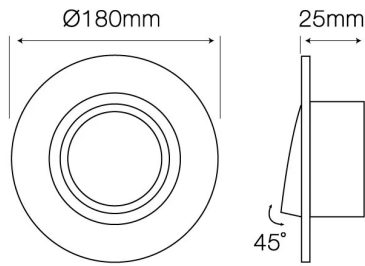

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.




Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica oprawy	180 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	111
Materiał (obudowa)	aluminium
Kąt regulacji w osi y	45
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	140 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Wysokość	25 mm
Masa produktu z opakowaniem	370 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,4

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach
Uwagi

20
CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach 960
Ilość zbiorcza europaleta 48
Waga europalety 460 kg
Wysokość palety 1800 cm
Ilość w 1 warstwie 12
Ilość warstw 4