

LED line PRIME


Symbol: 211100

EAN: 5905378211100

**Taśma LED 320 COB 24V 4000K 5W IP20
8mm 30m 500lm/m PRIME**



Taśma LED LED line PRIME 320 COB o długości 30 m i temperaturze barwy 4000 K to nowoczesne oraz efektywne rozwiązanie oświetleniowe. Zasilana napięciem 24 V DC, pobiera moc 5 W na metr, co przekłada się na całkowity strumień świetlny wynoszący 500 lm. Dzięki zastosowaniu technologii COB zapewnia wysoką wydajność świetlną o wartości 100 lm/W oraz współczynnik oddawania barw Ra równy 90.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 5 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0,9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	500
Prąd (metr)	0,208
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	320
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	` -30 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 211100


EAN: 5905378211100

**Taśma LED 320 COB 24V 4000K 5W IP20
8mm 30m 500lm/m PRIME**


Rysunek techniczny

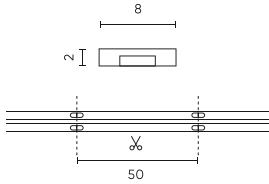


Rozsył światła

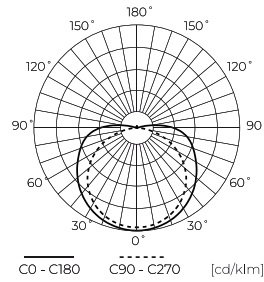

Dodatkowe zdjęcia produktowe

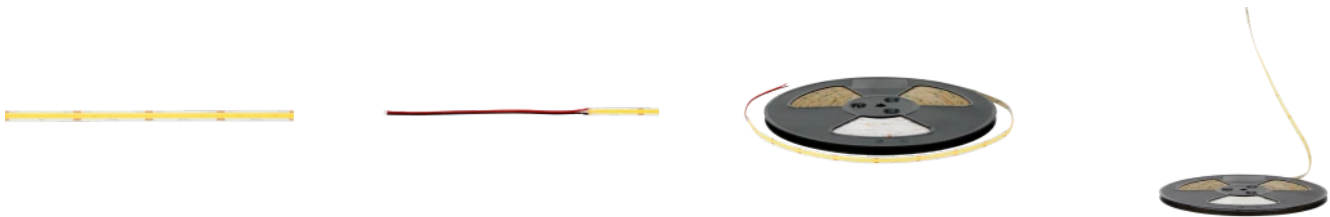

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	30 m
Waga	0,562 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Waga	13,36 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	720
Wysokość palety	1,90 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	36
Waga	346 kg

LED line PRIME

Symbol: 211100

EAN: 5905378211100

**Taśma LED 320 COB 24V 4000K 5W IP20
8mm 30m 500lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja