

LED line PRIME


Kód: 476029

EAN: 5907777476029

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm fekete PRIME



FUSION 60W 4000K lineáris szerelés LED vonal PRIME egy modern világítási megoldás, amely 130 lm / W hatékonyság és a teljes fényáram 7800 lm. A termék jellemzi IP20 szivárgás osztály és IK08 ütközés ellenállás, így alkalmas a belső alkalmazások. Az állítható LR40 ° objektívnek köszönhetően pontos fényátvitelt tesz lehetővé.

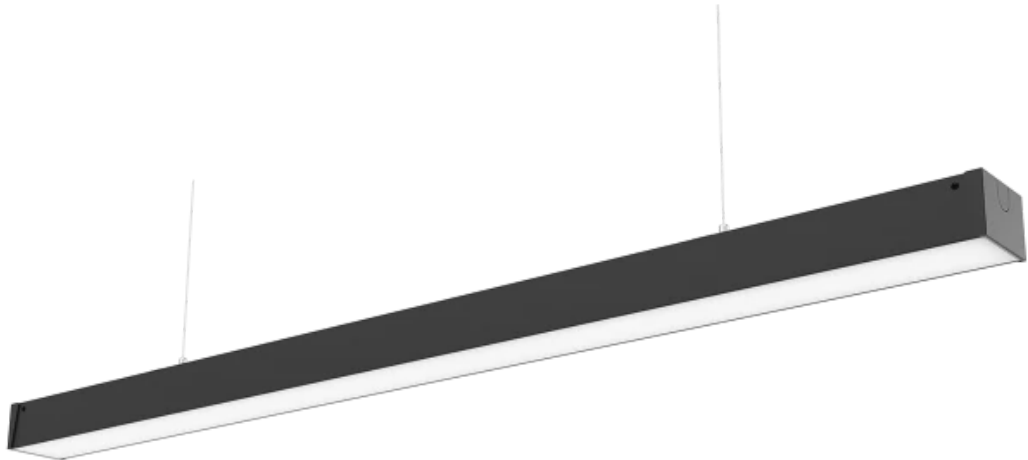

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 60 W
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörségi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	7800
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	52


LED line PRIME

Kód: 476029


EAN: 5907777476029

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm fekete PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás

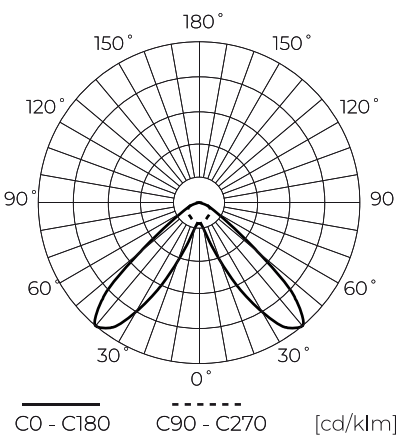

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	1444 mm
Magasság	52 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,97 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	12
Szélesség	1550 mm
Magasság	260 mm
Hossz	260 mm
Kötet	0,104 m3
Mérleg	23,89 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	144
Magasság	1550 mm
Mennyiség a rétegben	144
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	144
Mérleg	286,8 kg

LED line PRIME

Kód: 476029

EAN: 5907777476029

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm fekete PRIME

Példa megvalósítás