

LED line PRIME


Symbol: 210202

EAN: 5905378210202

Svítlidlo hermetické RANGER 3CCT
3K/4K/5K 10-40W 6000lm IP66 120cm
šedá PRIME



Ranger 10-40W CCT 6000lm 120cm IP66 PRIME je ideální řešení pro náročné uživatele, které poskytuje vysoký světelný výkon 150 lm / W. Vyznačuje se odolným polykarbonátovým krytem a ochranou IP66, která zaručuje odolnost vůči vodě a prachu.

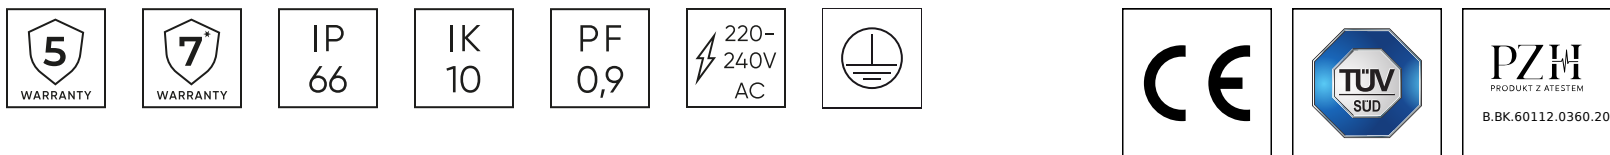

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 10-40 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Světlá barva	CCT
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	10
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	150
Celkový světelný tok	6000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	100 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	75000 h

Parametr	Hodnota
L90B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	50000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	312
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	69 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát

LED line PRIME

Symbol: 210202


EAN: 5905378210202

Svítidlo hermetické RANGER 3CCT


3K/4K/5K 10-40W 6000lm IP66 120cm

šedá PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

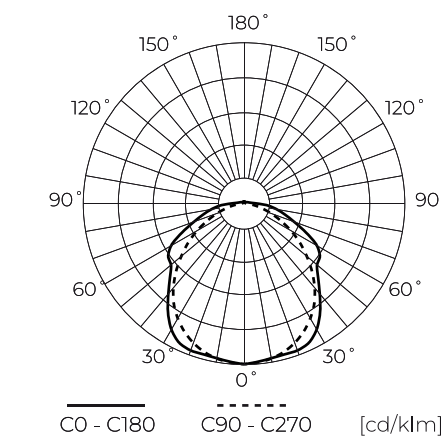

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	83 mm
Výška	82 mm
Délka	1215 mm
Váhy	1,6 kg



Hromadné balení

Množství	12
Šířka	316 mm
Výška	273 mm
Délka	1232 mm
Váhy	20,3 kg



Europaleta

Množství	144
Výška	1500 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	12
Váhy	268,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 210202

EAN: 5905378210202

**Svítidlo hermetické RANGER 3CCT
3K/4K/5K 10-40W 6000lm IP66 120cm
šedá PRIME**

Příklad implementace