


LED line® SMD 5W 6500K 400lm 220-260V 50mm



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.

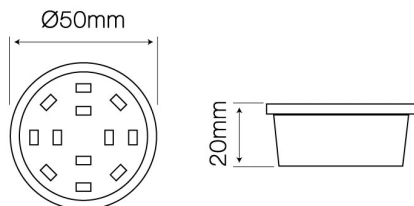

Wąska obudowa sprawia, że produkt zyskuje nowoczesny minimalistyczny wygląd oraz można zamontować go w miejscach o ograniczonej wielkości.



110 °



-5÷40 °C



30 000 h



Brak efektu migotania



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



220-260 VAC




SMD2835

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W
Moc	5 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	400 lm
Temperatura barwy światła	6500 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-260 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	50
Kąt świecenia	110 °


Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	22 mm
Masa produktu z opakowaniem	57 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,2
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,08 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	595 mm
Wysokość opak zb	170 mm
Długość	290 mm
Waga	7 kg
Objętość	0,029 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4500
Ilość zbiorcza europaleta	4400 szt.
Waga europalety	308 kg
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	11