

LED line PRIME

Code: 204263

EAN: 5905378204263

Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm weiß PRIME



FINANZIERUNG 60W lineare Einstellung von der LED Linie PRIME ist eine perfekte Lösung für moderne Räume. Sie zeichnet sich durch einen Lichtstrom von 7800 Lumen und eine Farbtemperatur von 4000 K aus, die ideale Lichtverhältnisse bietet. 130 lm/W Effizienz garantiert Energieeinsparungen. Der massive Aluminiumkörper schützt vor Überhitzung, was eine lange Lebensdauer verspricht. Der Rahmen erfüllt IP20 und IK08 Standards.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	7800
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52

LED line PRIME


Code: 204263

EAN: 5905378204263


Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm weiß PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

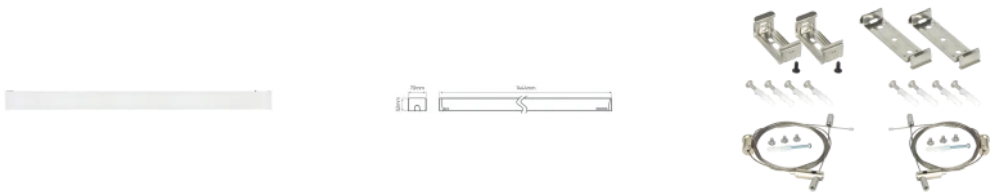

Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,97 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	1550 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,104 m3
Gewicht	23,89 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1550 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	286,8 kg

LED line PRIME

Code: 204263

EAN: 5905378204263

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm weiß PRIME**

Beispielanwendung