



LED line® Oprawa sufitowa wodoodporna MR11 okrągła biała

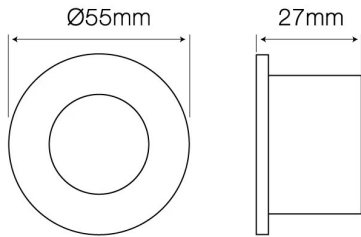

Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

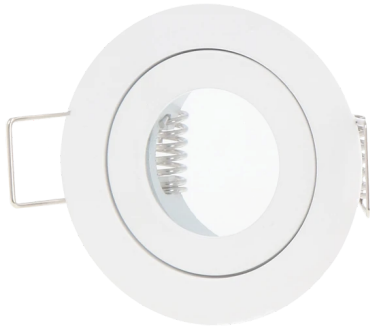

Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.




45 mm

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica oprawy	55 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	35
Materiał (klosz)	szkło transparentne
Materiał (obudowa)	Odlew cynku
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F


Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	45 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	27 mm
Masa produktu z opakowaniem	100 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	66
Wysokość [mm]	42
Długość [mm]	66
Waga [kg]	0,1
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	350
Wysokość [mm]	285
Długość [mm]	225
Waga [kg]	10
Objętość [m3]	0,02244375
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	5500
Ilość zbiorcza	55
Waga [kg]	550
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	11
Ilość warstw	5