


LED line PRIME


Symbol: 231351

EAN: 5905378231351

Linieární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm černá PRIME PC
Cover (single)

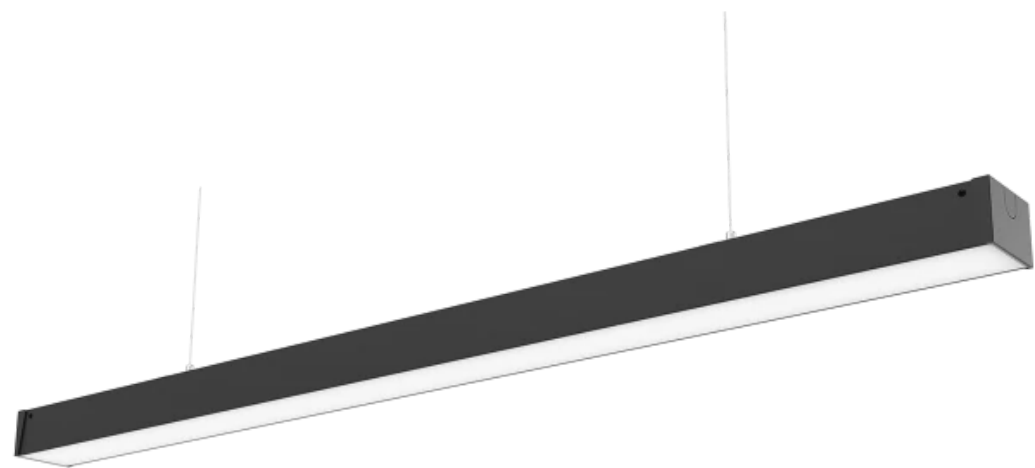

Lineární nastavení LED řady PRIME FUSION je inovativní 20W produkt, který vyzařuje 2600 lumenů při barevné teplotě 4000K. Jeho efektivní konstrukce a vysoká světelná účinnost 130 lm / W poskytují vynikající světelné podmínky. Úhel světelného přenosu je 120 ° a jeho životnost je 50 000 hodin. IK08 odolnost proti nárazu a třída ochrany IP20 ukazují robustní design.

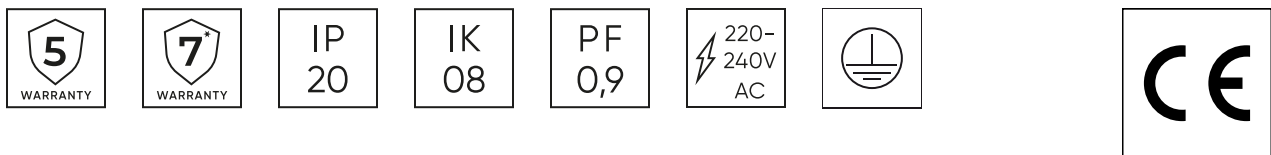

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 20 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	2600
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52


LED line PRIME

Symbol: 231351


EAN: 5905378231351

Linieární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm černá PRIME PC
Cover (single)

Technické kreslení




Rozložení světla

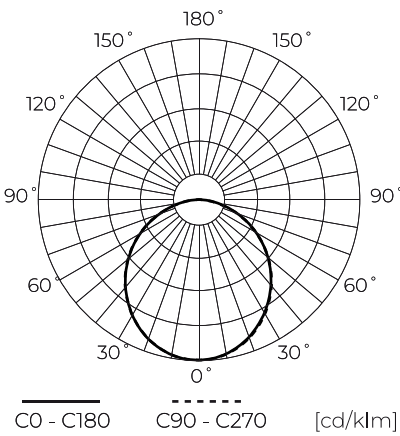

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	586 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,14 kg



Hromadné balení

Množství	12
Šířka	690 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Objem	0,046 m3
Váhy	11,5 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	288
Výška	1710 mm
Množství ve vrstvě	48
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	288
Váhy	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 231351

EAN: 5905378231351

**Linieární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm černá PRIME PC
Cover (single)**

Příklad implementace