
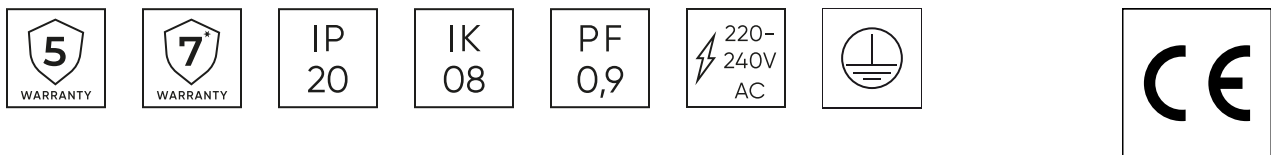


LED line PRIME

Symbole: 231351

EAN: 5905378231351

LED line FUSION 4000K 20W 2600lm
120° IP20 60cm noire PRIME PC Cover
(single)

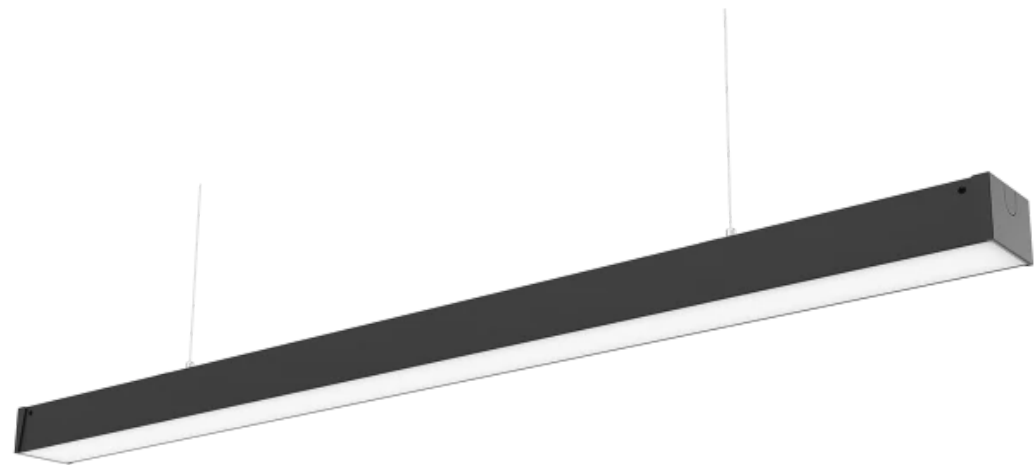

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 20 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	130
Flux lumineux total	2600
Facteur de maintien du flux lumineux	96

Paramètre	Valeur
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Longueur des élingues	200 cm
Type de montage	Mixte
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	52

LED line PRIME

Symbole: 231351


EAN: 5905378231351

LED line FUSION 4000K 20W 2600lm


120° IP20 60cm noire PRIME PC Cover

(single)

Dessin technique






Répartition de la lumière

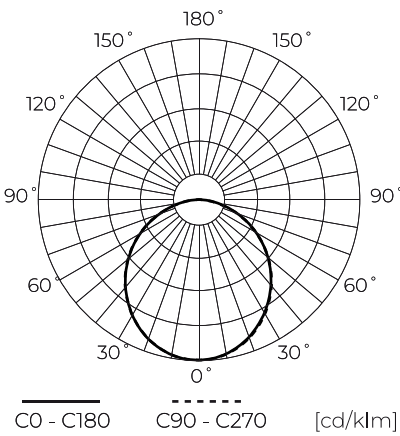

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	586 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	70 mm
Balance	1,14 kg

Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	690 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	260 mm
Volume	0,046 m3
Balance	11,5 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	288
Hauteur	1710 mm
Quantité en couche	48
Nombre de couches	6
Quantité en vrac	288
Balance	672 kg

LED line PRIME

Symbole: 231351

EAN: 5905378231351

LED line FUSION 4000K 20W 2600lm
120° IP20 60cm noire PRIME PC Cover
(single)

Exemple de mise en œuvre