


LED line PRIME


Symbol: 231351

EAN: 5905378231351

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm czarna PRIME  
PC Cover (single)

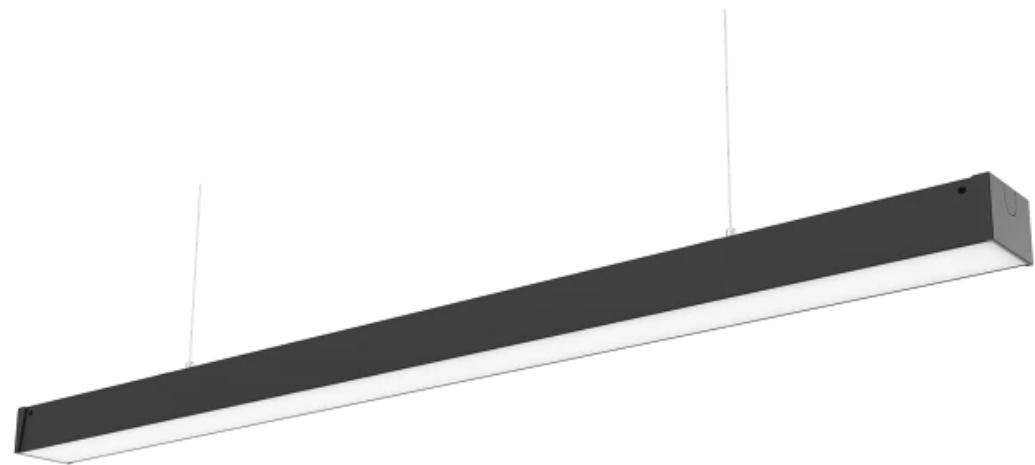

Oprawy liniowe FUSION (single) przeznaczone do pojedynczego zastosowania bez możliwości łączenia w linię. Minimalistyczny profil oraz malowanie proszkowe w kolorze czarnym z delikatną fakturą idealnie pasują do reprezentacyjnych biur i sal konferencyjnych. Poza standardowym rozsyłem 120 stopni dostępne są soczewki: 30x90, 90x110 oraz asymetryczne P18 i LR40. Opcjonalna wersja DALI lub 0-10V umożliwia sterowanie. Wysokiej jakości diody LED oszczędzają energię elektryczną oraz długotrwałą bezawaryjną pracę potwierdzoną 7 letnią gwarancją.

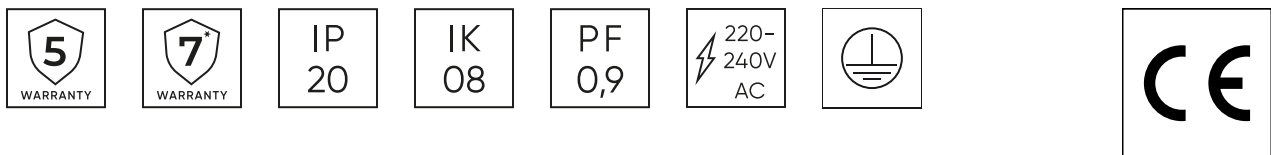

Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | C              |
| Gwarancja                                     | 5/7*           |
| Moc                                           | • 20 W         |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP20           |
| Stopień ochrony IK                            | 08             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 130            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 2600           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 50 000 h       |

| Parametr                                                      | Wartość              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna | 35000 h              |
| Współczynnik trwałości                                        | 0.9                  |
| Kroki MacAdama                                                | ≤6                   |
| Długość zawiesi                                               | 200 cm               |
| Pobór mocy podczas czuwania                                   | 0                    |
| Typ mocowania                                                 | Mieszane             |
| Częstotliwość napięcia zasilania                              | 50/60Hz              |
| Kąt świecenia                                                 | 120                  |
| Współczynnik mocy PF                                          | 0,9                  |
| Czas nagrzewania lampy do 60%                                 | 1                    |
| Temperatura pracy                                             | -20÷45               |
| Do zastosowań                                                 | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość                                                      | 52                   |


LED line PRIME

Symbol: 231351


EAN: 5905378231351

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm czarna PRIME  
PC Cover (single)

Rysunek techniczny






Rozsył światła

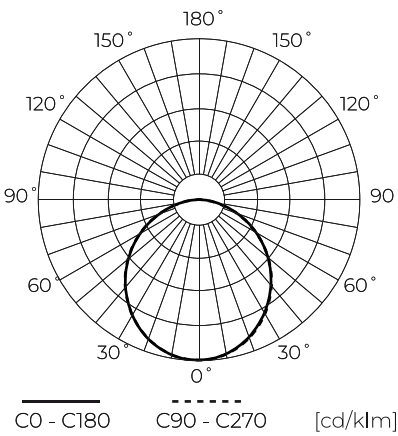

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 586 mm  |
| Wysokość  | 52 mm   |
| Długość   | 70 mm   |
| Waga      | 1,14 kg |

Opakowanie zbiorcze

|           |            |
|-----------|------------|
| Ilość     | 12         |
| Szerokość | 690 mm     |
| Wysokość  | 260 mm     |
| Długość   | 260 mm     |
| Objętość  | 0,046 m3   |
| Waga      | 11,5 kg    |
| Uwagi     | CARTON BOX |

Europaleta

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 288     |
| Wysokość palety                         | 1710 mm |
| Ilość w warstwie                        | 48      |
| Ilość warstw                            | 6       |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 288     |
| Waga                                    | 672 kg  |

---

LED line PRIME

Symbol: 231351

EAN: 5905378231351

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm czarna PRIME  
PC Cover (single)**

---

Przykładowa realizacja