

LED line PRIME

Code: 204232

EAN: 5905378204232

Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm weiß PRIME



FUSION Lineargehäuse aus der LED-Linie PRIME mit 60W und 4000K Farbtemperatur erzeugt einen Lichtstrom von 7800 lm. Sie zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad von 130 lm/W und einen breiten Lichtverteilungswinkel von 60x110° aus. Aus strapazierfähigem Aluminium bietet es eine optimale Wärmeabfuhr und einen langfristigen Betrieb (die Lebensdauer von L90B50 beträgt bis zu 50.000 h). Es bietet verschiedene Montagemöglichkeiten, und die Schutzklasse IP20 und IK08 machen es für Innenräume geeignet.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	7800
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52

LED line PRIME


Code: 204232

EAN: 5905378204232

Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W


7800lm 60*110° IP20 150cm weiß PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

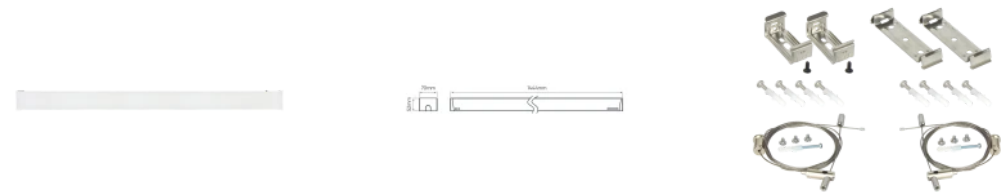


Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,97 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	1550 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,104 m3
Gewicht	23,89 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1550 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	286,8 kg

LED line PRIME

Code: 204232

EAN: 5905378204232

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm weiß PRIME**

Beispielanwendung