

LED line PRIME

Kód: 204232

EAN: 5905378204232

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm fehér PRIME**

A 60W és 4000K színhőmérséklettel rendelkező LED PRIME vonalból a FUSION lineáris ház 7800 lm fényáramot eredményez. Ez jellemzi a nagy hatásfok 130 lm / W és a széles fényeloszlási szög 60x110 °. Tartós alumíniumból készült, optimális hőeltávolítást és hosszú távú üzemeltetést biztosít (az L90B50 élettartama 50.000 óra). Különböző szerelési lehetőségeket kínál, és az IP20 és az IK08 védelmi osztály teszi alkalmassá beltéri használatra.

**Műszaki adatok**


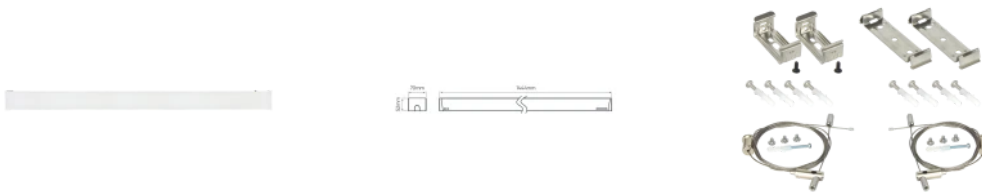

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 60 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	7800

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	Aszobákban
Magasság	52


LED line PRIME

Kód: 204232


EAN: 5905378204232

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm fehér PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Szélesség	1444 mm
Magasság	52 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,97 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	12
Szélesség	1550 mm
Magasság	260 mm
Hossz	260 mm
Kötet	0,104 m3
Mérleg	23,89 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	144
Magasság	1550 mm
Mennyiség a rétegben	144
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	144
Mérleg	286,8 kg

LED line PRIME

Kód: 204232

EAN: 5905378204232

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm fehér PRIME**

Példa megvalósítás