

LED line PRIME

Produkto kodas: 204232

EAN: 5905378204232

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm baltas
PRIME****Techniniai duomenys**


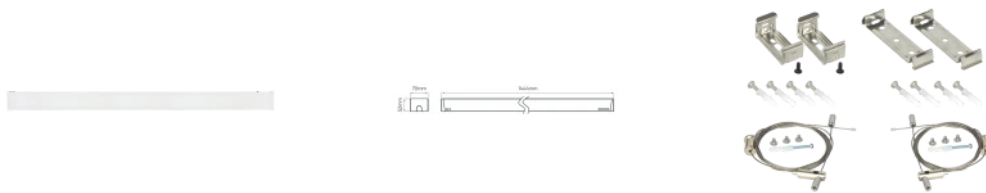

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 60 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	130
Bendras šviesos srautas	7800

Parametras	Vertė
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Stropų ilgis	200 cm
Montavimo tipas	Mišrus
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Galios koeficientas PF	0,9
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	52


LED line PRIME

Produkto kodas: 204232


EAN: 5905378204232

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm baltas
PRIME****Techninis brėžinys****Šviesos pasiskirstymas****Papildomos produkto nuotraukos****Logistikos duomenys****Vienartinė pakuotė**

Plotis	1444 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,97 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	12
Plotis	1550 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	260 mm
Tūris	0,104 m3
Svarstyklės	23,89 kg
Komentarai	

**Europaletas**

Kiekis	144
Ūgis	1550 mm
Kiekis viename sluoksnyje	144
Sluoksnių skaičius	1
Didelis kiekis	144
Svarstyklės	286,8 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 204232

EAN: 5905378204232

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm baltas
PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys