


LED line PRIME

Kód: 478481-SKY

EAN: 5905378218420

Panel 2in1 30W 4000K 3600lm négyzet

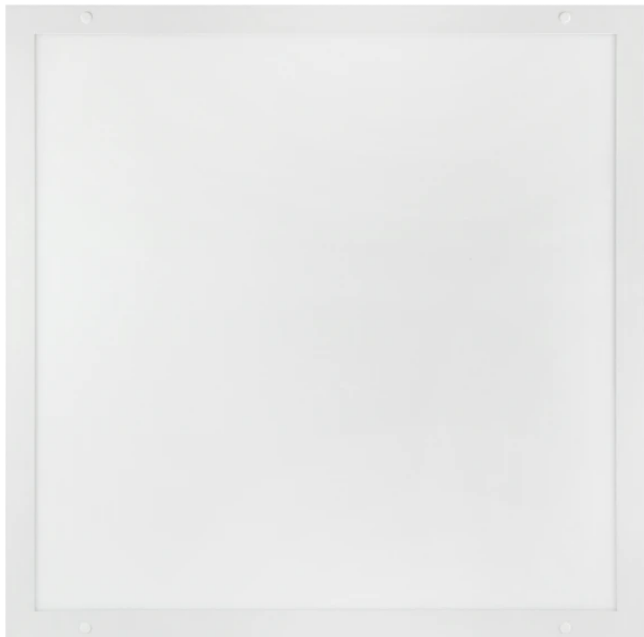

A 30W Skyframe PRIME 2in1 A LED-panel egy modern világítási megoldás, amely 4000K színhőmérséklettel és 3600 lm fényárammal bocsát ki fehér fényt. Ez jellemzi a széles fényszög 120 °. Kiváló minőségű anyagokból, beleértve az alumíniumot és a polikarbonátot, biztosítja a tartósságot és az esztétikát. A penészesedés és a beengedés lehetőségének köszönhetően tökéletesen illeszkedik a különböző belső részekbe.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
874/2012 energiaosztály	A++
Garancia	5
Hatalom	• 30 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	3600
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Energiafogyasztás	0,1449
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
LGP	PMMA
Dióda típusa	JUFEI 4014
Diódák száma	196
Tartósság	50 000 h
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	20000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Telepítési módszer	2 az 1-ben felületre szerelhető és süllyesztett
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 478481-SKY


EAN: 5905378218420

Panel 2in1 30W 4000K 3600lm négyzet

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 478481-SKY

EAN: 5905378218420

Panel 2in1 30W 4000K 3600lm négyzet

Példa megvalósítás