


LED line PRIME

Symbol: 478481-SKY

EAN: 5905378218420

Panel 2in1 30W 4000K 3600lm kwadrat z ramką Skyframe PRIME

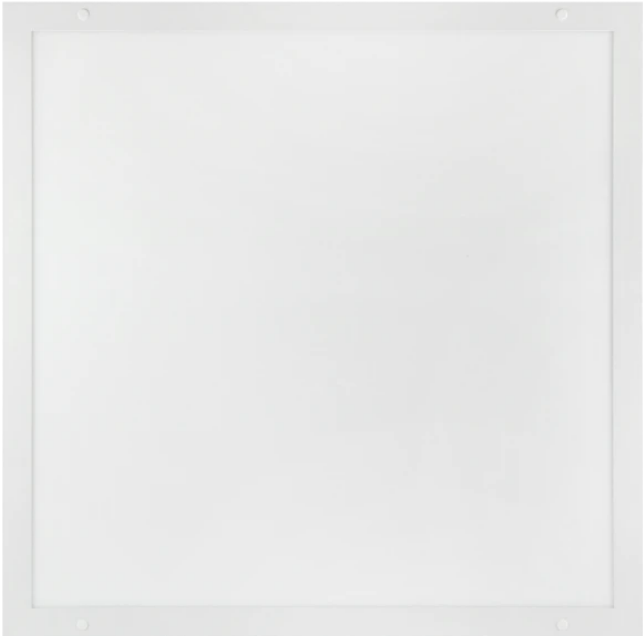

Panel LED Skyframe PRIME 2in1 o mocy 30W to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które emituje białe światło o temperaturze barwowej 4000K i strumieniu świetlnym wynoszącym 3600 lm. Charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym 120°. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, w tym aluminium oraz poliwęglanu, zapewnia trwałość i estetykę. Dzięki możliwości montażu natynkowego oraz wpuszczanego, idealnie wpisuje się w różnorodne wnętrza.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Gwarancja	5
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	3600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Pobór prądu	0,1449
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
LGP	PMMA
Typ diody	JUFEI 4014
Ilość diod	196
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	2in1 natynkowy i wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 478481-SKY


EAN: 5905378218420

**Panel 2in1 30W 4000K 3600lm kwadrat
z ramką Skyframe PRIME**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 478481-SKY

EAN: 5905378218420

**Panel 2in1 30W 4000K 3600lm kwadrat
z ramką Skyframe PRIME**

Przykładowa realizacja