


LED line PRIME

Symbole: 210943

EAN: 5905378210943

**Ruban LED 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	5
Pouvoir	• 11 W / m
Tension	• 24 V DC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	90
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	5 cm
Efficacité lumineuse	100
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* - différence B10-B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) - négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤3
Longueur du câble	200 mm
Flux lumineux total (mètre)	1100
Courant (compteur)	0,46
Angle du faisceau	180
Type de diode	COB
Nombre de diodes	2400
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	480
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Température de fonctionnement	-30÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	2 mm


LED line PRIME

Symbole: 210943

EAN: 5905378210943


**Ruban LED 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**

Dessin technique

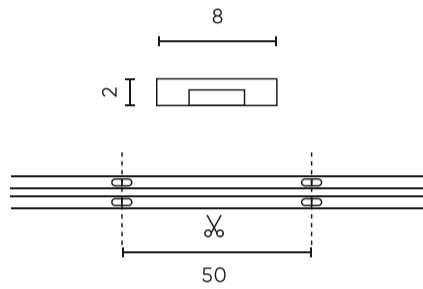

Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit

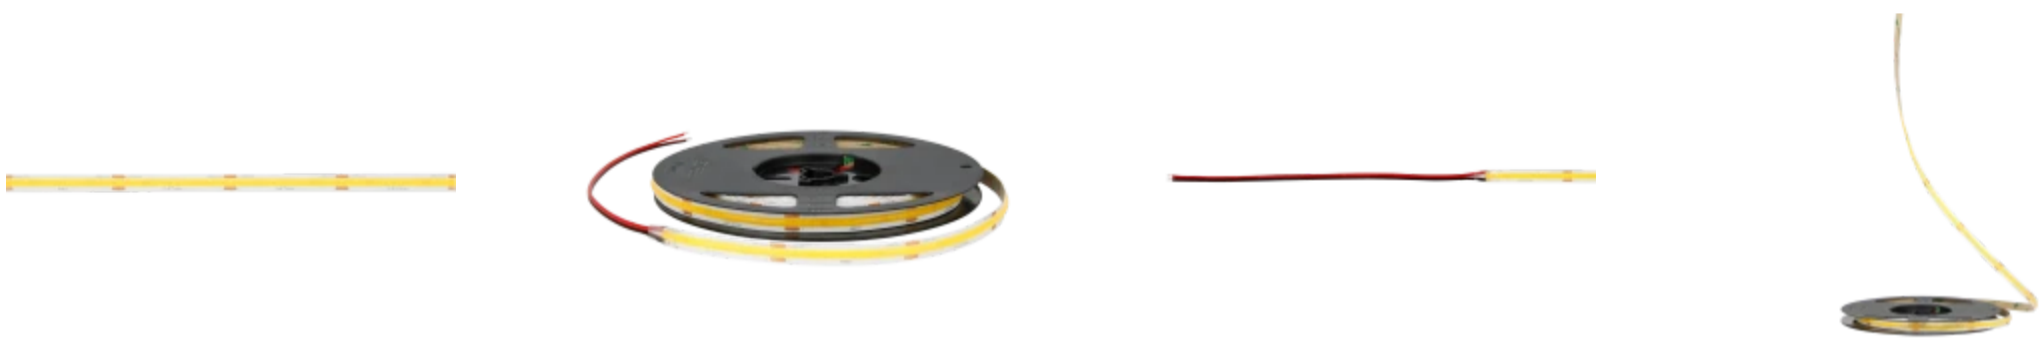


Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	5 m
Balance	0,13 kg



Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	320 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	360 mm
Balance	6,62 kg



Europalette

Quantité	2400
Hauteur	1,8 m
Quantité en vrac	60
Balance	430 kg

LED line PRIME

Symbole: 210943

EAN: 5905378210943

**Ruban LED 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**

Exemple de mise en œuvre