

LED line PRIME


Kód: 210943

EAN: 5905378210943

LED szalag 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME



LED szalag 480 COB 24V 3000K 11W PRIME LED vonal PRIME egy tökéletes megoldás a igényes felhasználók számára. A COB technológiájával 1100 lm / m magas fényteljesítményt sikerült elérni, 3000 K színhőmérsékletet biztosító intenzív fehér fényt biztosítva A szalagot 180 ° -os fényeloszlási szög jellemzi, amely még a tér megvilágítását is lehetővé teszi.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 11 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	1100
Áramerősség (mérő)	0,46
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	2400
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	480
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2 mm


LED line PRIME

Kód: 210943

EAN: 5905378210943


LED szalag 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME

Műszaki rajz

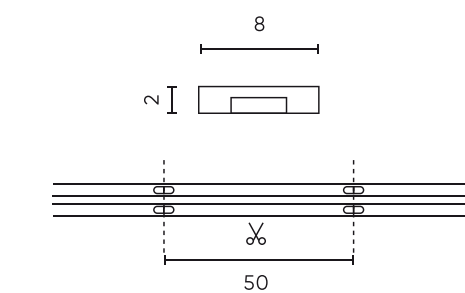


Fényeloszlás

További termékfotók

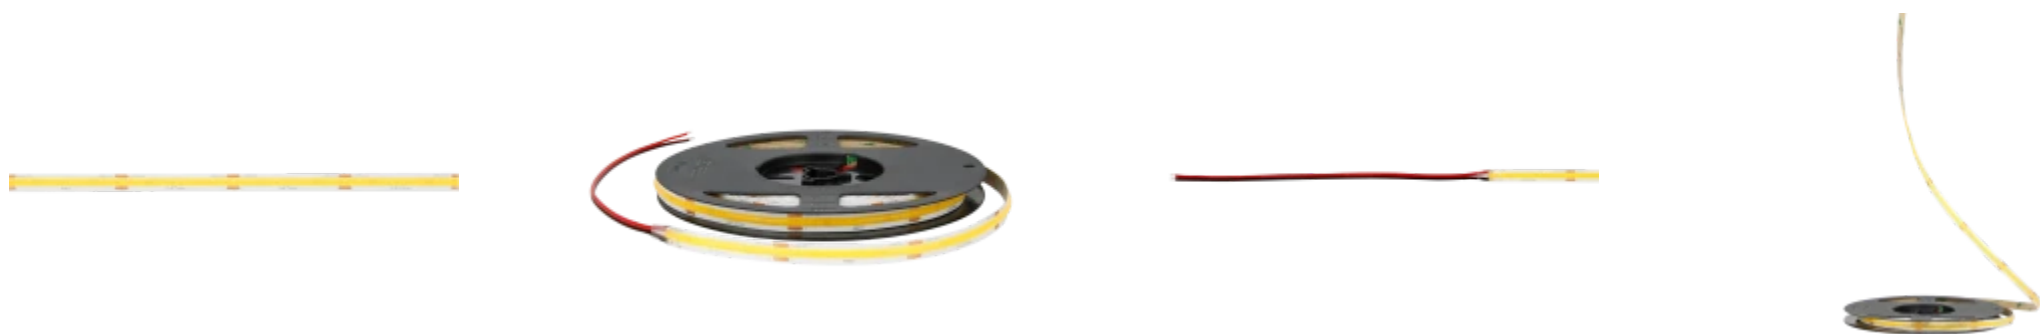


Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Mérleg	0,13 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Mérleg	6,62 kg



Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,8 m
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	430 kg

LED line PRIME

Kód: 210943

EAN: 5905378210943

LED szalag 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME

Példa megvalósítás