

LED line PRIME

Symbol: 210943

EAN: 5905378210943

**Taśma LED 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**



Taśma LED 480 COB 24V 3000K 11W PRIME od marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Dzięki zastosowaniu technologii COB osiągnięto wysoką wydajność świetlną wynoszącą 1100 lm na metr, co zapewnia intensywne, białe światło o temperaturze barwy 3000 K. Taśma charakteryzuje się kątem rozsyłu światła wynoszącym 180°, co umożliwia równomierne oświetlenie przestrzeni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 11 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1100
Prąd (metr)	0,46
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2400
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	480
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 210943

EAN: 5905378210943


**Taśma LED 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**

Rysunek techniczny


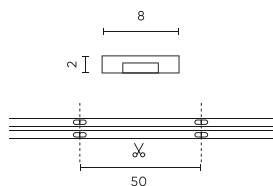


Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

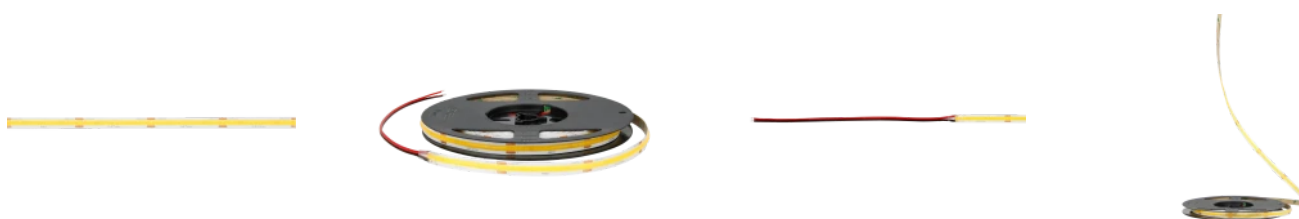

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Waga	0,13 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Waga	6,62 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,8 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	430 kg

LED line PRIME

Symbol: 210943

EAN: 5905378210943

**Taśma LED 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja