

LED line PRIME


Code: 476821

EAN: 5907777476821

LED-Streifen 320 COB 24V 2700K 8W
IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME



LED 320 COB 24V 2700K 8W LED Linie PRIME ist eine innovative Beleuchtungslösung für hohe Qualität und Effizienz. Dank der Verwendung von COB-Dioden bietet das Band eine Lichtstärke von 400 lm und eine natürliche Lichtfarbe mit einer Farbtemperatur von 2700 K, die eine warme Atmosphäre in jedem Interieur garantiert. Das eingesetzte 2 mm Laminat sorgt für Haltbarkeit und Einsatzsicherheit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 8 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	800
Strom (Meter)	0,333
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	1600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	0
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2 mm

LED line PRIME


Code: 476821

EAN: 5907777476821


LED-Streifen 320 COB 24V 2700K 8W

IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME

Technische Zeichnung

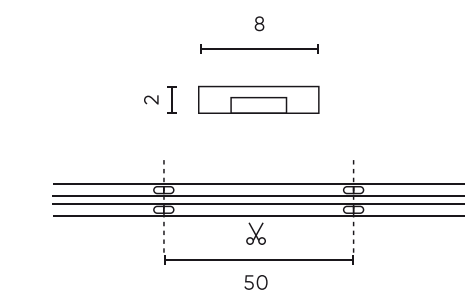


Lichtverteilung

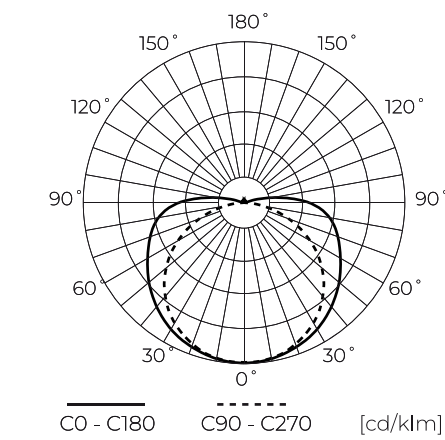


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,14 kg
Kommentare	



Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	5,5 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,8 m
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	60
Waage	360 kg

LED line PRIME

Code: 476821

EAN: 5907777476821

LED-Streifen 320 COB 24V 2700K 8W
IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME

Beispielanwendung