


LED line PRIME

Code: 475725

EAN: 5907777475725

LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 20W 4000K 2600lm 0-10V
P18° schwarz

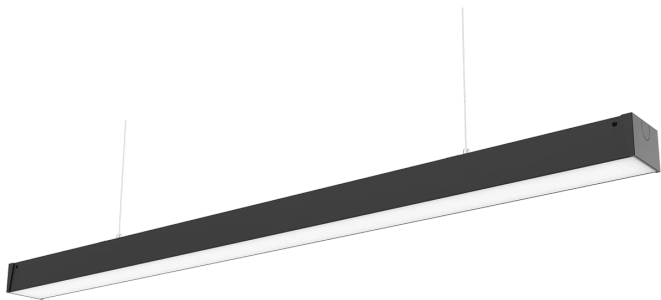

product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Schlingenlänge	200
Lichtausbeute	130 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	2600 lm
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	ReplByProf2+ReplByProf3 uW
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	0-10
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz

Parameter	Wert
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	586 mm
Breite	70 mm
Höhe	52 mm
Leistung	• 20 W
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 475725

EAN: 5907777475725

LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 20W 4000K 2600lm 0-10V
P18° schwarz


product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	586 mm
Höhe	52 mm mm
Länge	70 mm mm
Gewicht	1,14 kg kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	12 szt.
Breite	690 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	260 mm
Länge	260 mm mm
Gewicht	13,93 kg kg
Volumen	0,046 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	288
Menge Euro-Sammelpalette	288 szt.
Gewicht einer Europalette	672 kg kg
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in 1 Schicht	48 szt.
Anzahl der Schichten	6

LED line PRIME

Code: 475725

EAN: 5907777475725

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 20W 4000K 2600lm 0-10V
P18° schwarz**

Beispielanwendung