

LED line PRIME


Kód: 475725

EAN: 5907777475725

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 fekete PRIME 0-10V**



A PRIME LED vonalból származó 20 W-os lineáris FUSION 130 lm / W fénytelsítményt és 4000 K színhőmérsékletű 2600 lm teljes fényáramot biztosít, ami természetes és kellemes megvilágítást eredményez. Összeszerelése az univerzális formának köszönhetően egyszerű, amely számos telepítési módszert tesz lehetővé. Alumíniumból készült lámpatest kiváló hőkibocsátást és akár 50 000 óras hosszú távú működést biztosít.

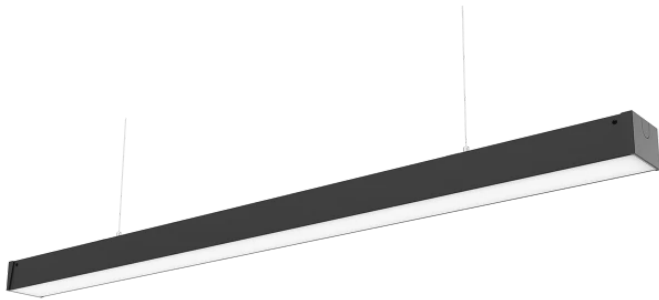

**Műszaki adatok**

| Paraméter                             | Érték    |
|---------------------------------------|----------|
| Energiahatékonysági osztály 2019/2015 | C        |
| Garancia                              | 5/7*     |
| Hatalom                               | • 20 W   |
| Fény színhőmérséklete                 | • 4000 K |
| Világos szín                          | Fehér    |
| Színvisszaadási index Ra              | 80       |
| Tömörégi osztály                      | IP20     |
| IK védelmi osztály                    | 08       |
| Áramütés elleni védelmi osztály       | I        |
| Fényhatékonyság                       | 130      |
| Teljes fényáram                       | 2600     |
| Fényáram-fenntartási tényező          | 96       |
| Felhasználhatósági idő L70B50         | 50 000 h |

| Paraméter   | Érték       |
|---|-------------|
| L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható | 35000 h     |
| Tartóssági tényező (EPREL)  | 0.9         |
| Fényerő-szabályozási funkció  | 0-10        |
| MacAdam lépcsői   | ≤6          |
| Hevederek hossza  | 200 cm      |
| Szerelési típus   | Vegyes      |
| Tápfeszültség frekvenciája  | 50/60Hz     |
| Teljesítménytényező PF  | 0,9         |
| Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra   | 1           |
| Üzemi hőmérséklet   | -20÷45      |
| Beltéri használatra   | A szobákban |
| Magasság  | 52          |


LED line PRIME

Kód: 475725


EAN: 5907777475725

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 60cm fekete PRIME 0-10V**

**Műszaki rajz**




**Fényeloszlás**

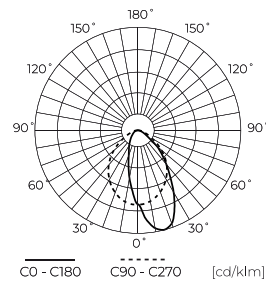

**További termékfotók**



**Logisztikai adatok**



**Egyetlen csomagolás**

|           |         |
|-----------|---------|
| Szélesség | 586 mm  |
| Magasság  | 52 mm   |
| Hossz     | 70 mm   |
| Mérleg    | 1,14 kg |

**Tömeges csomagolás**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Mennyiség     | 12                   |
| Szélesség     | 690 mm               |
| Magasság      | 260 mm               |
| Hossz         | 260 mm               |
| Kötet         | 0,046 m <sup>3</sup> |
| Mérleg        | 13,93 kg             |
| Hozzászólások |                      |

**Europaraklap**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Mennyiség            | 288     |
| Magasság             | 1710 mm |
| Mennyiség a rétegben | 48      |
| Rétegek száma        | 6       |
| Tömeges mennyiség    | 288     |
| Mérleg               | 672 kg  |

---

LED line PRIME

Kód: 475725

EAN: 5907777475725

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 60cm fekete PRIME 0-  
10V**

---

Példa megvalósítás