

LED line PRIME


Symbol: 475725

EAN: 5907777475725

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm P18° IP20 60cm czarna PRIME 0-10V**



Oprawa liniowa FUSION 20W od LED line PRIME zapewnia wydajność świetlną wynoszącą 130 lm/W oraz całkowity strumień świetlny 2600 lm przy temperaturze barwowej 4000 K, co skutkuje naturalnym i przyjemnym oświetleniem. Jej montaż jest prosty dzięki uniwersalnemu kształtowi, który umożliwia różnorodne metody instalacji. Wykonana z aluminium, oprawa gwarantuje doskonałe odprowadzanie ciepła oraz długotrwałą eksploatację do 50 000 godzin.

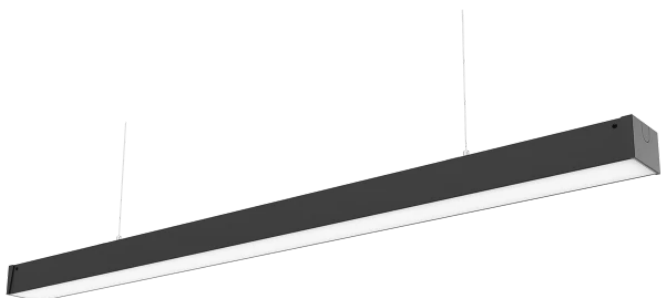

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 20 W
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 475725


EAN: 5907777475725

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm P18° IP20 60cm czarna PRIME 0-10V**

Rysunek techniczny



Rozsył światła

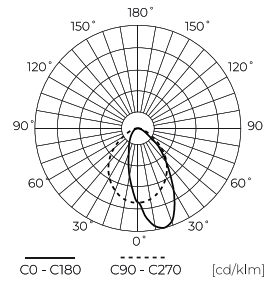

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,046 m ³
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	288
Waga	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 475725

EAN: 5907777475725

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm P18° IP20 60cm czarna PRIME 0-
10V**

Przykładowa realizacja