

LED line PRIME


Code: 475657

EAN: 5907777475657

Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 60*110° IP20 60cm schwarz
PRIME 0-10V



FUSION 20W 4000K von PRIME LED Linie ist eine moderne Beleuchtungslösung, die eine hohe Lichteffizienz von 130 lm/W und einen Gesamtlichtstrom von 2600 lm bietet. Ein Körper aus Aluminium garantiert eine ausgezeichnete Wärmeableitung und Langlebigkeit. Das Produkt zeichnet sich durch die Möglichkeit des Dimmens im Bereich von 0-10V und IP20 Schutz aus, so dass es eine ideale Wahl für Innenräume.

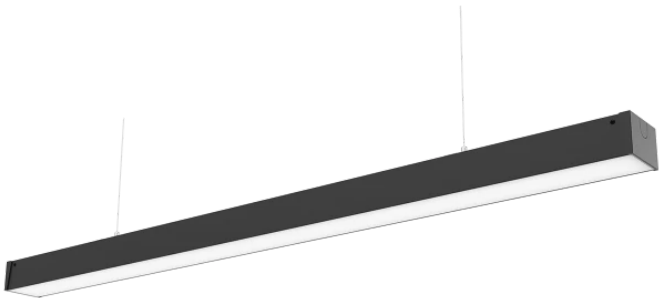

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 20 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	2600
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 475657


EAN: 5907777475657

Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 60*110° IP20 60cm schwarz
PRIME 0-10V

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	586 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,14 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	690 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,046 m3
Gewicht	13,93 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	288
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in der Schicht	48
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	288
Waage	672 kg

LED line PRIME

Code: 475657

EAN: 5907777475657

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 60*110° IP20 60cm schwarz
PRIME 0-10V**

Beispielanwendung