


LED line PRIME

Symbol: 475657

EAN: 5907777475657

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W  
2600lm 60\*110° IP20 60cm czarna  
PRIME 0-10V**

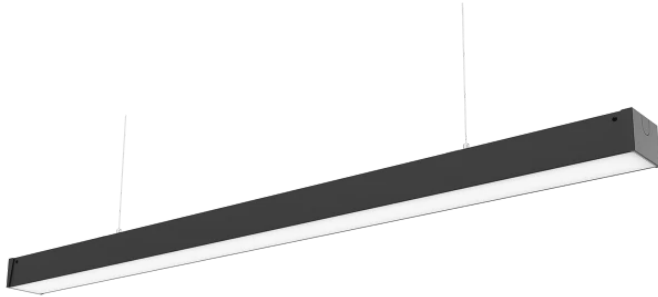

Oprawa liniowa FUSION 20W 4000K od LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które zapewnia wysoką efektywność świetlną na poziomie 130 lm/W oraz całkowity strumień świetlny wynoszący 2600 lm. Korpus wykonany z aluminium gwarantuje doskonałe odprowadzanie ciepła i długowieczność. Produkt charakteryzuje się możliwością przyciemniania w zakresie 0-10V oraz stopniem ochrony IP20, co czyni go idealnym wyborem do wnętrz.



**Dane techniczne**

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | C              |
| Gwarancja                                     | 5/7*           |
| Moc                                           | • 20 W         |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP20           |
| Stopień ochrony IK                            | 08             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 130            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 2600           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 50 000 h       |

| Parametr                                                              | Wartość              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna | 35000 h              |
| Współczynnik trwałości                                                | 0.9                  |
| Funkcja ściemniania                                                   | 0-10                 |
| Kroki MacAdama                                                        | $\leq 6$             |
| Długość zawiesi                                                       | 200 cm               |
| Pobór mocy podczas czuwania                                           | 0                    |
| Typ mocowania                                                         | Mieszane             |
| Częstotliwość napięcia zasilania                                      | 50/60Hz              |
| Współczynnik mocy PF                                                  | 0,9                  |
| Czas nagrzewania lampy do 60%                                         | 1                    |
| Temperatura pracy                                                     | -20÷45               |
| Do zastosowań                                                         | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość                                                              | 52                   |


LED line PRIME

Symbol: 475657


EAN: 5907777475657

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W  
2600lm 60\*110° IP20 60cm czarna  
PRIME 0-10V**


**Rysunek techniczny**






**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 586 mm  |
| Wysokość  | 52 mm   |
| Długość   | 70 mm   |
| Waga      | 1,14 kg |

**Opakowanie zbiorcze**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Ilość     | 12                   |
| Szerokość | 690 mm               |
| Wysokość  | 260 mm               |
| Długość   | 260 mm               |
| Objętość  | 0,046 m <sup>3</sup> |
| Waga      | 13,93 kg             |
| Uwagi     | CARTON BOX           |

**Europaleta**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 288     |
| Wysokość palety                         | 1710 mm |
| Ilość w warstwie                        | 48      |
| Ilość warstw                            | 6       |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 288     |
| Waga                                    | 672 kg  |

---

LED line PRIME

Symbol: 475657

EAN: 5907777475657

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W  
2600lm 60\*110° IP20 60cm czarna  
PRIME 0-10V**

---

Przykładowa realizacja