

LED line LITE

Simbol: 203303

EAN: 5905378203303

**Proiector LUMINO 4000K 30W 3000lm  
120° IP65 LITE**



LUMINO 30W LED LITE este o sursă de lumină avansată și eficientă, oferind un flux luminos de 3000 de lumeni la o temperatură de culoare de 4000 K. Performanța sa excelentă este de 100 lm/W, ceea ce permite economii semnificative de energie. Datorită clasei de sigiliu IP65, este rezistent la apă și praf, care confirmă aplicarea sa în condiții dificile.



**Date tehnice**

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	F
Garanție	3
Putere	• 30 W
Tensiune	• 220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	70
Clasa de etanșeitate	IP65
Clasa de protecție IK	05
Clasa de protecție electrică	I
Putere luminoasă	100
Flux luminos total	3000
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	25 000 h

Parametru	Valoare
Faktor trvanlivosti	0.9
Treptele lui MacAdam	≤6
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Unghiul fasciculului	110
Tipul diodei	SMD LED
Numărul de diode	28
Factorul de putere PF	0,9
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-20÷40
Pentru aplicații	În interiorul camerelor
Înălțime	29
Material (carcasă)	Aluminiu turnat
Material (abajur)	Sticlă securizată


LED line LITE

Simbol: 203303


EAN: 5905378203303

**Proiector LUMINO 4000K 30W 3000lm  
120° IP65 LITE**

**Desen tehnic**

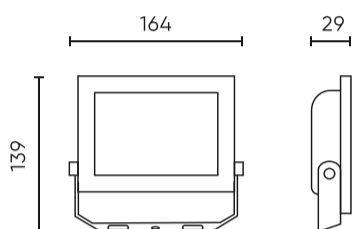




**Distribuția luminii**

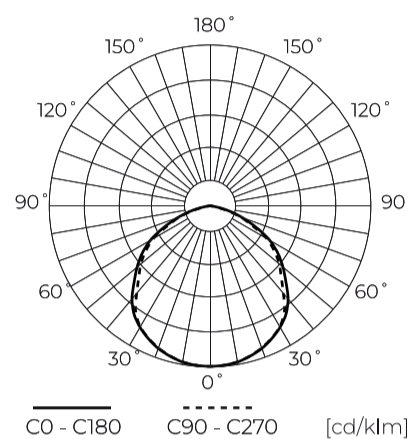

**Fotografii suplimentare ale produselor**



**Date logistice**



**Ambalaj individual**

Cantitate	1
Lățime	139 mm
Înălțime	29 mm
Lungime	164 mm
Balanță	0,32 kg

**Ambalaje în vrac**

Cantitate	20
Lățime	310 mm
Înălțime	195 mm
Lungime	360 mm
Volum	0,021 m <sup>3</sup>
Balanță	6,75 kg

**Europalet**

Înălțime	1950 mm
Cantitate în strat	240
Numărul de straturi	6
Cantitate: paleți europeni	1440
Balanță	486 kg

---

LED line LITE

Symbol: 203303

EAN: 5905378203303

**Proiector LUMINO 4000K 30W 3000lm  
120° IP65 LITE**

---

**Implementare exemplu**