


LED line® Oprawa sufitowa okrągła biało-złota OLTIKA



Piaskowane wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

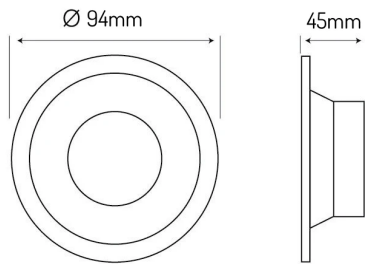


75 mm

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biało-złoty
Średnica oprawy	100 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	75 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	40 mm
Masa produktu z opakowaniem	85 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	8,5

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach
Uwagi

100
CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	1600
Ilość zbiorcza	16
Waga [kg]	131,2
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	2
Ilość warstw	8