

LED line PRIME

Symbole: 249426

EAN: 5901583249426

Ruban LED 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP20 8mm 30m 480lm/m PRIME



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	G
Garantie	5
Pouvoir	• 4.8 W / m
Tension	• 12 V DC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	5 cm
Efficacité lumineuse	83
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤3
Flux lumineux total (mètre)	400
Courant (compteur)	0,4
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD3528
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	60
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Durabilité	100 000 h
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	2,5

LED line PRIME


Symbole: 249426

EAN: 5901583249426


Ruban LED 300/5m SMD 12V 4000K

4,8W IP20 8mm 30m 480lm/m PRIME

Dessin technique

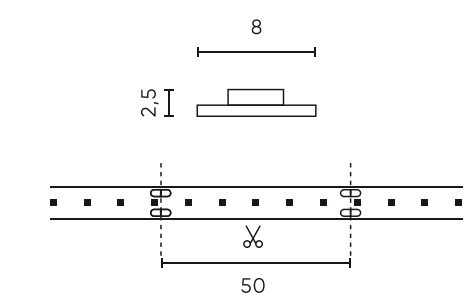


Répartition de la lumière

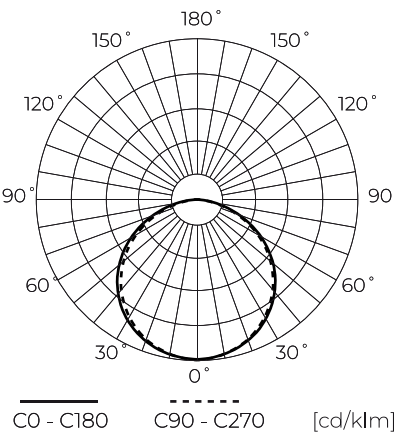


Photos supplémentaires du produit

Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	30 m
Largeur	380 mm
Hauteur	130 mm
Longueur	400 mm
Balance	0,494 kg
Commentaires	



Emballage en vrac

Quantité	20
Largeur	350 mm
Hauteur	290 mm
Longueur	450 mm
Volume	0,045 m3
Balance	11 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	720
Hauteur	1,8 m
Quantité en couche	80
Nombre de couches	6
Quantité en vrac	36
Balance	432 kg

LED line PRIME

Symbole: 249426

EAN: 5901583249426

Ruban LED 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP20 8mm 30m 480lm/m PRIME

Exemple de mise en œuvre