

LED line PRIME

Kód: 249426

EAN: 5901583249426

LED szalag 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP20 8mm 30m 480lm/m PRIME



LED sáv 300 SMD 12V 4000K 4.8W 30m a PRIME LED vonal egy sokoldalú és hatékony 4.8W fényforrás méterenként. Az SMD3528 diódákkal felszerelve 200 lm-es fénysugarat biztosít, kiváló színreprodukciós együtthatója 80 Ra. A szín hőmérséklete 4000 K lehetővé teszi, hogy természetes, fehér fény.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 4.8 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,4
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	60
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5


LED line PRIME

Kód: 249426


EAN: 5901583249426

LED szalag 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP20 8mm 30m 480lm/m PRIME

Műszaki rajz

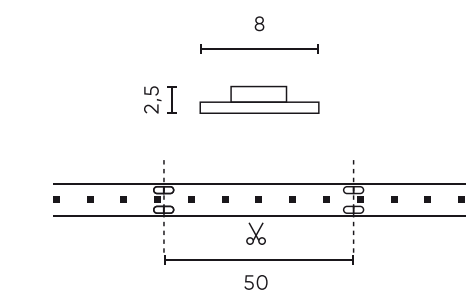


Fényeloszlás

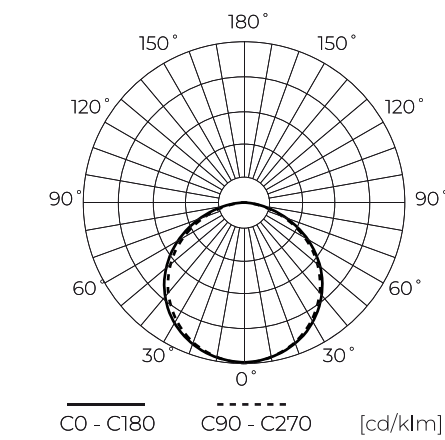


További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	30 m
Szélesség	380 mm
Magasság	130 mm
Hossz	400 mm
Mérleg	0,494 kg
Hozzászólások	



Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	350 mm
Magasság	290 mm
Hossz	450 mm
Kötet	0,045 m3
Mérleg	11 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	720
Magasság	1,8 m
Mennyiség a rétegben	80
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	36
Mérleg	432 kg

LED line PRIME

Kód: 249426

EAN: 5901583249426

LED szalag 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP20 8mm 30m 480lm/m PRIME

Példa megvalósítás