


LED line LITE Naświetlacz LUMINO 150W 4000K 15000lm

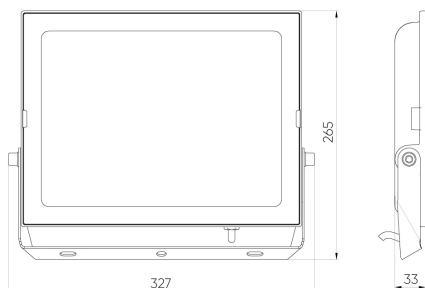

Ochrona na poziomie IP65 zapewnia naświetlaczom LUMINO całkowitą odporność na pył, kurz i wodę, co gwarantuje niezawodność i wszechstronność w różnych warunkach atmosferycznych, od temperatury -20°C do $+40^{\circ}\text{C}$. To sprawia, że oświetlenie jest skuteczne i trwałe, niezależnie od pogody oraz bez obaw o jego wydajność i bezpieczeństwo.

Dodatkowo, oferujemy wersje naświetlaczy LUMINO z czujnikiem ruchu PIR, który posiada stopień ochrony IP44. Dzięki wbudowanemu czujnikowi oświetlenie automatycznie włącza się tylko gdy wykryje ruch, co przyczynia się do dalszej oszczędności energii. Ta funkcja nie tylko zapewnia wygodę użytkownika, eliminując konieczność ręcznego włączania i wyłączania światła, ale także zwiększa bezpieczeństwo, automatycznie oświetlając ciemne zakamarki w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków.

Warto również podkreślić, że naświetlacze LUMINO objęte są 3-letnią gwarancją, co dodatkowo potwierdza ich niezawodność i wysoką jakość. Dzięki tym produktom możliwe staje się korzystanie z efektywnego, energooszczędnego i bezpiecznego oświetlenia przez wiele lat.



110 °



-20÷40 °C



25 000 h



220-240 VAC



SMD LED



168

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	15000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Waga	1530 g
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	110 °
Materiał (klosz)	szkło hartowane
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	168
Współczynnik mocy PF	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	265 mm
Szerokość	327 mm
Wysokość	33 mm
Moc_	• 150 W
Napięcie_	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła_	• 4000 K

Opakowanie jednostkowe



Szerokość	265 mm
Wysokość	33 mm
Długość	327 mm
Waga	1,38 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	4 szt.
Szerokość	355 mm
Wysokość op zb	275 mm
Długość	175 mm
Waga	5,87 kg
Objętość	0,017 m3

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta	336 szt.
Waga europalety	493,08 kg
Wysokość palety	1925 mm
Ilość w 1 warstwie	48 szt.
Ilość warstw	7