


LED line LITE


Symbol: 209992

EAN: 5905378209992

Downlight EASY FLEX 24W CCT 2110lm
okrągły biały z czujnikiem ruchu LITE

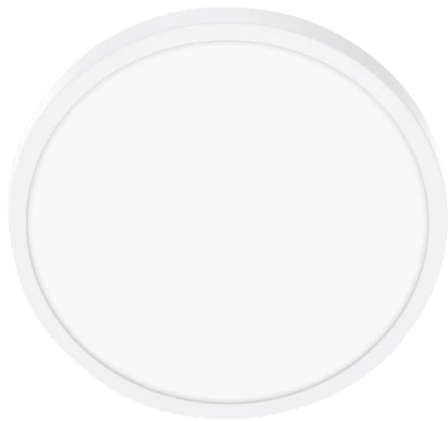

Downlight EASY FLEX 24W CCT to nowoczesny okrągły panel LED o strumieniu świetlnym wynoszącym 2110 lumenów, zapewniający wysoką wydajność świetlną na poziomie 88 lm/W. Dzięki możliwości zmiany barwy światła w zakresie 3000 K, 4000 K oraz 5000 K idealnie dostosowuje się do różnych potrzeb oświetleniowych. Posiada czujnik ruchu z kątem wykrywania do 180° i zasięgiem 10 m, a także charakteryzuje się klasą szczelności IP20 oraz odpornością IK05.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 220-240 V AC
Wydajność świetlna	88
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	2110
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Czas podtrzymania	60 s.
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica oprawy	300

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120
Kąt i zasięg detekcji ruchu	180° /10m.
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	168
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-240
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K

Moc • 24 W

LED line LITE


Symbol: 209992

EAN: 5905378209992

**Downlight EASY FLEX 24W CCT 2110lm
okrągły biały z czujnikiem ruchu LITE**

Rysunek techniczny


Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 209992

EAN: 5905378209992

**Downlight EASY FLEX 24W CCT 2110lm
okrągły biały z czujnikiem ruchu LITE**

Przykładowa realizacja