

LED line LITE

Symbol: 200890

EAN: 5905378200890

Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
čtvercový IP20 Bílý LITE



LED line LITE Podsvícení MOLLY 24W produkuje imponantní 2550lm světelný proud. Vyznačuje se příjemným teplým světlem s barevnou teplotou 3000K, která upřednostňuje vizuální pohodlí. Použití SMD LED 2835 v kombinaci s vysokou rychlostí reprodukce barev Ra > 80 poskytuje přirozený světelný efekt. Výrobek splňuje normy PN-EN a třída těsnění IP20 zaručuje účinnost v různých interiérech.

3
WARRANTY

IP
20

IK
05

PF
0,5

220-
240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	3
Moc	• 24 W
Napětí	• 170-260 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	2350
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	144
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	20000
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Velikost montážního otvoru	190-210
Výška	26
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát

LED line LITE


Symbol: 200890

EAN: 5905378200890


Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm

čtvercový IP20 Bílý LITE

Technické kreslení

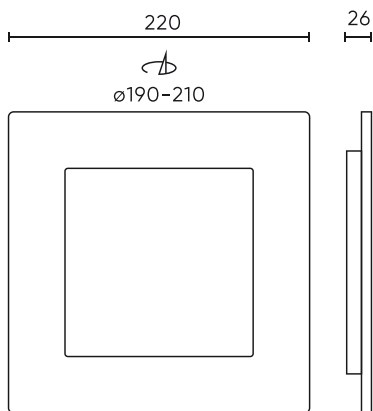




Rozložení světla

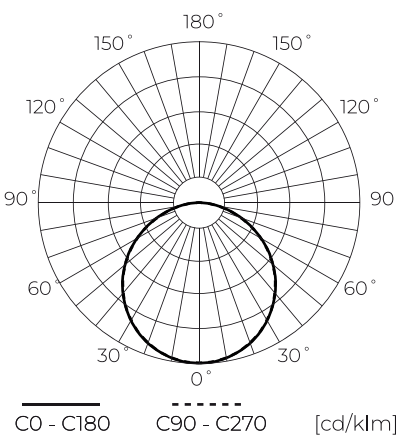

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	220 mm
Výška	26 mm
Délka	220 mm
Váhy	0,373 kg

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	390 mm
Výška	472 mm
Délka	472 mm
Objem	0,015 m3
Váhy	15,15 kg

Europaleta

Množství	640
Výška	1,9 m
Množství ve vrstvě	160
Počet vrstev	4
Množství: Euro paleta	16
Váhy	273 kg

LED line LITE

Symbol: 200890

EAN: 5905378200890

**Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
čtvercový IP20 Bílý LITE**

Příklad implementace

