

LED line LITE Code: 200890 EAN: 5905378200890

LED line LITE Downlight MOLLY 24W 2550lm 3000K eckig













Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	2350 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP20
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Gewicht	273.4 g
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Diodentyp	SMD LED 2835

Parameter	Wert
Anzahl der LEDs	144
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Montagelochgröße	190-210 mm
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Länge	220 mm
Breite	220 mm
Höhe	26 mm
Leistung	• 24 W
Spannung	• 170-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K



LED line LITE Code: 200890 EAN: 5905378200890

LED line LITE Downlight MOLLY 24W 2550lm 3000K eckig

Lichtverteilung Maße

Zusätzliche Produktfotos












Logistikdaten






Einzelverpackung

Breite	220 mm
Höhe	26 mm mm
Länge	220 mm mm
Gewicht	0.37 ka ka



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	40 szt.
Breite	450 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	80 mm
Länge	420 mm mm
Gewicht	15,15 kg kg
Volumen	0,015 m3 m3



Europalette


Menge Euro-Sammelpalette	1920 szt.
Gewicht einer Europalette	727,2 kg
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in 1 Schicht	80 szt.
Anzahl der Schichten	24



LED line LITE Code: 200890 EAN: 5905378200890

LED line LITE Downlight MOLLY 24W 2550lm 3000K eckig

Beispielanwendung

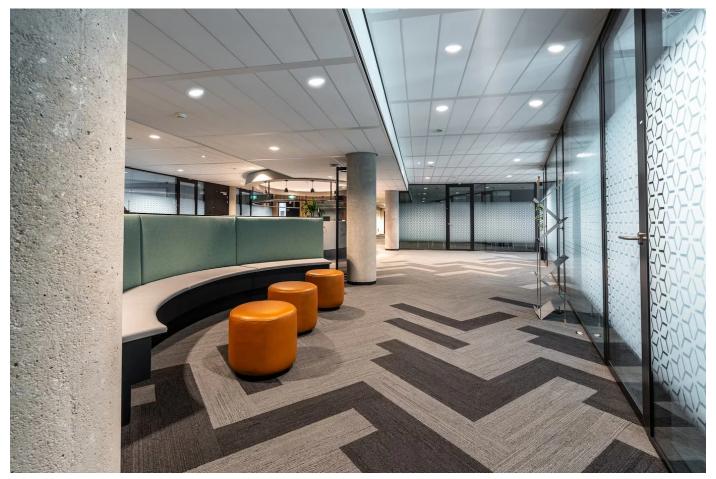

zdjęcie-realizacji.png