

LED line LITE


Symbol: 200890

EAN: 5905378200890

Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
kwadrat IP20 Biały LITE



Oprawa LED line LITE Downlight MOLLY o mocy 24W generuje imponujący strumień świetlny wynoszący 2350lm. Charakteryzuje się przyjemnym ciepłym światłem o temperaturze barwowej 3000K, co sprzyja komfortowi wizualnemu. Zastosowanie diod SMD LED 2835 w połączeniu z wysokim wskaźnikiem odwzorowania barw Ra>80 zapewnia naturalny efekt świetlny. Produkt spełnia normy PN-EN, a klasa szczelności IP20 gwarantuje skuteczność w różnorodnych wnętrzach.

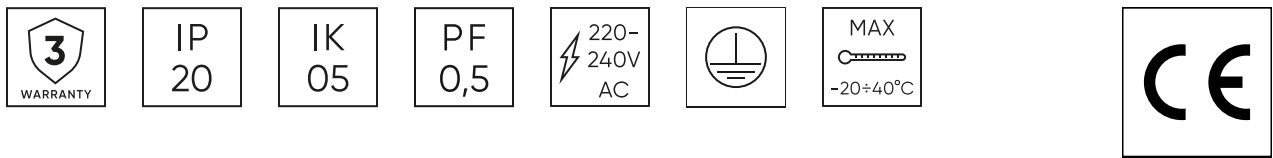

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 24 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	2350
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	144
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	190-210
Wysokość	26
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 200890


EAN: 5905378200890

Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
kwadrat IP20 Biały LITE

Rysunek techniczny

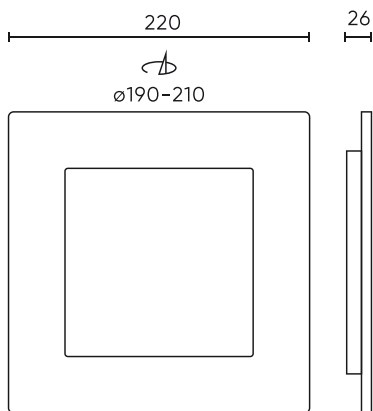




Rozsył światła

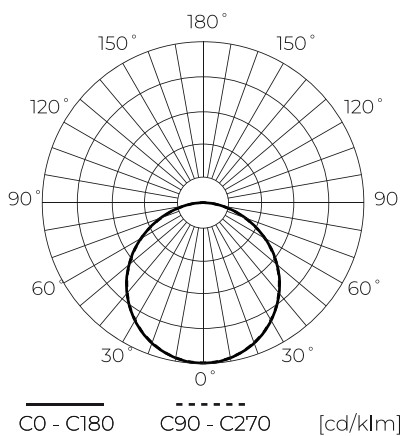

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	220 mm
Wysokość	26 mm
Długość	220 mm
Waga	0,373 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	390 mm
Wysokość	472 mm
Długość	472 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	15,15 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	640
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	160
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	16
Waga	273 kg

LED line LITE

Symbol: 200890

EAN: 5905378200890

**Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
kwadrat IP20 Biały LITE**

Przykładowa realizacja

