

LED line LITE

Symbol: 210110

EAN: 5905378210110

Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
12/15/18W 1440lm čtvercový IP20 černý
LITE



Podsvícení EASY FLEX 12- 15- 18W CCT je moderní LED line LITE osvětlení svítidla s 1530 lumens. Umožňuje zvolit barevnou teplotu v rozsahu 3000 K, 4000 K a 5000 K, což zajišťuje flexibilitu uspořádání prostoru. Třída těsnění IP20 zaručuje ochranu před pevnými těles většími než 12 mm a úroveň ochrany IK05 zajišťuje odolnost proti nárazu.

3
WARRANTY

IP
20

IK
05

PF
0,9

220-
240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 12 W • 15 W • 18 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Světlá barva	CCT
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	05
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	90
Celkový světelný tok	1440
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	30 000 h
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	168
Účinník PF	≥0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	15000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Způsob instalace	3v1 povrchová montáž, zapuštěná montáž, závěsná montáž
Velikost montážního otvoru	65-175
Výška	17 mm


LED line LITE

Symbol: 210110


EAN: 5905378210110

Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
12/15/18W 1440lm čtvercový IP20 černý
LITE

Technické kreslení




Rozložení světla

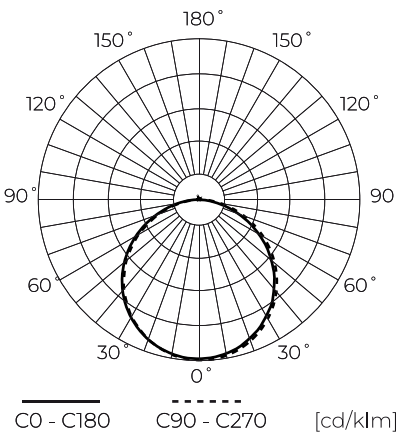

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	225 mm
Výška	58 mm
Délka	225 mm
Váhy	0,57 kg



Hromadné balení

Množství	20
Šířka	280 mm
Výška	335 mm
Délka	570 mm
Váhy	11,40 kg



Europaleta

Množství	360
Výška	1,8 m
Množství: Euro paleta	18
Váhy	240 kg

LED line LITE

Symbol: 210110

EAN: 5905378210110

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
12/15/18W 1440lm čtvercový IP20 černý
LITE**

Příklad implementace