

LED line PRIME

Symbol: 200265

EAN: 5905378200265

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 30° IP66 PRIME



LED lampa 30W a 4200 lm je ideální pro náročné podmínky. Vyznačuje se energetickou účinností 140 lm / W a IP66 třídy úniku, která poskytuje spolehlivost v obtížných povětrnostních podmínkách. Umožňuje přesné řízení světla díky distribučnímu úhlu 30 °. Hliníkový krycí materiál a tvrzené sklo zaručují vysokou životnost.



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 30 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	4200
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Délka kabelu	890 mm
Typ montáže	Povrchová montáž
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	30
Typ diody	SMD2835
Počet diod	96
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-40÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	43,5
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo

LED line PRIME


Symbol: 200265

EAN: 5905378200265


Reflektor FLOODLIGHT 4000K 30W

4200lm 30° IP66 PRIME

Technické kreslení

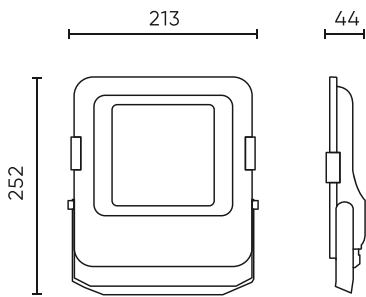


Rozložení světla

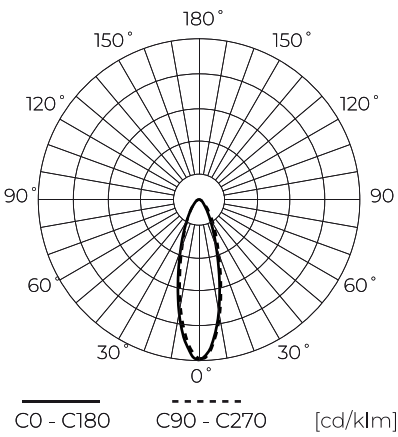

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	252 mm
Výška	43,5 mm
Délka	213 mm
Váhy	1 kg



Hromadné balení

Množství	10
Šířka	480 mm
Výška	285 mm
Délka	320 mm
Objem	0,043 m3
Váhy	10,35 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	200
Výška	1710 mm
Množství ve vrstvě	40
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	240
Váhy	248,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 200265

EAN: 5905378200265

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 30° IP66 PRIME**

Příklad implementace