LED line PRIME

Produkto kodas: 200265

EAN: 5905378200265

# Projektorius FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm 30° IP66 PRIME




30W ir 4200 lm LED linija PRIME - idealus sprendimas sudėtingoms sąlygoms. Joms būdingas 140 lm / W energijos vartojimo efektyvumas, IP66 nuotėkio klasė, užtikrinsianti patikimumą sudėtingomis oro sąlygomis. Vairą galima tiksliai vairuoti, naudojant 30 ° pasiskirstymo kampą. Aliuminio korpusas ir grūdintas stiklas užtikrina aukštą ilgaamžiškumą.

5 WARRANTY | 7* WARRANTY | IP 66 | IK 08 | PF 0,9 | MAX -40÷45°C | CE

## Techniniai duomenys

| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Energinio efektyvumo klasė 2019/2015 | D |
| Garantija | 5/7* |
| Galia | • 30 W |
| Įtampa | • 100-277 V AC |
| Šviesos spalvos temperatūra | • 4000 K |
| Šviesi spalva | Balta |
| Spalvų atgavos indeksas Ra | 70 |
| Sandarumo klasė | IP66 |
| IK apsaugos klasė | 08 |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė | I |
| Šviesos efektyvumas | 140 |
| Bendras šviesos srautas | 4200 |
| Šviesos srauto palaikymo koeficientas | 96 |
| Galiojimo laikas L70B50 | 50 000 h |
| L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas | 35000 h |

| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Patvarumo koeficientas (EPREL) | 0.9 |
| Makadamo laiptai | ≤6 |
| Kabelio ilgis | 890 mm |
| Montavimo tipas | Paviršinio montavimo |
| Maitinimo įtampos dažnis | 50/60Hz |
| Spindulio kampas | 30 |
| Diodo tipas | SMD2835 |
| Diodų skaičius | 96 |
| Galios koeficientas PF | 0,9 |
| Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius | 50000 |
| Lempos įšilimo laikas iki 60 % | 1 |
| Darbinė temperatūra | -40÷45 |
| Ūgis | 43,5 |
| Medžiaga (korpusas) | Aluminium |
| Medžiaga (šviestuvo gaubtas) | Grūdintas stiklas |



T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**


LED line PRIME

Produkto kodas: 200265


EAN: 5905378200265

# Projektorius FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm 30° IP66 PRIME

### Techninis brėžinys

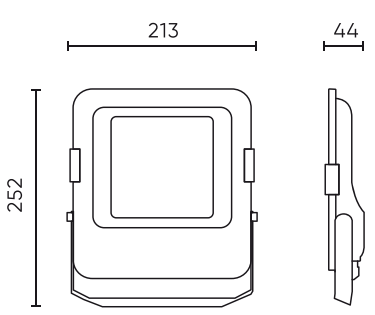


### Šviesos pasiskirstymas

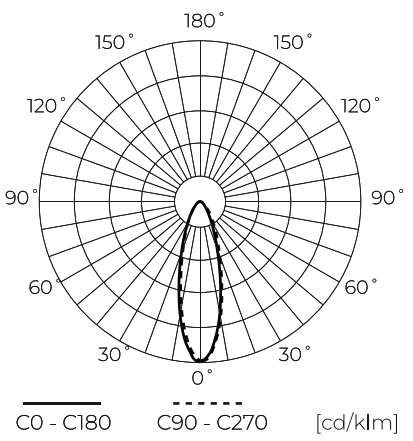


### Papildomos produkto nuotraukos









### Logistikos duomenys



#### Vienkartinė pakuotė

| | |
|---|---|
| Plotis | 252 mm |
| Ūgis | 43,5 mm |
| Ilgis | 213 mm |
| Svarstyklės | 1 kg |



#### Didmeninė pakuotė

| | |
|---|---|
| Kiekis | 10 |
| Plotis | 480 mm |
| Ūgis | 285 mm |
| Ilgis | 320 mm |
| Tūris | 0,043 m3 |
| Svarstyklės | 10,35 kg |
| Komentarai | |



#### Europaletas

| | |
|---|---|
| Kiekis | 200 |
| Ūgis | 1710 mm |
| Kiekis viename sluoksnyje | 40 |
| Sluoksnių skaičius | 6 |
| Didelis kiekis | 10 |
| Svarstyklės | 248,4 kg |



T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**

LED line PRIME

Produkto kodas: 200265

EAN: 5905378200265

# Projektorius FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm 30° IP66 PRIME

**Įgyvendinimo pavyzdys**



T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**