


LED line PRIME


Symbol: 475749

EAN: 5907777475749

Lineární svítidlo FUSION 4000K 40W
5200lm 30*90° IP20 120cm černá PRIME

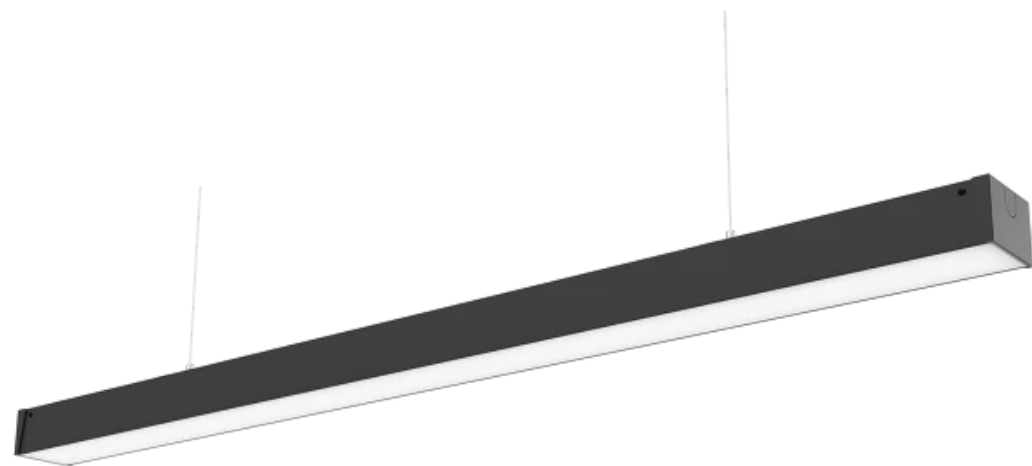

Lineární nastavení FUSION 40W a 4000K LED line PRIME vysílá 5200 lumenů. Vyznačuje se účinností 130 lm / W a úhly rozložení světla 30x90 °, což umožňuje přesné osvětlení povrchu. Vyrobeno z odolného hliníku, zajišťuje dlouhou životnost a efektivní výboj tepla. Ochranné třídy IP20 a IK08 se stávají zárukou spolehlivosti v interních aplikacích.

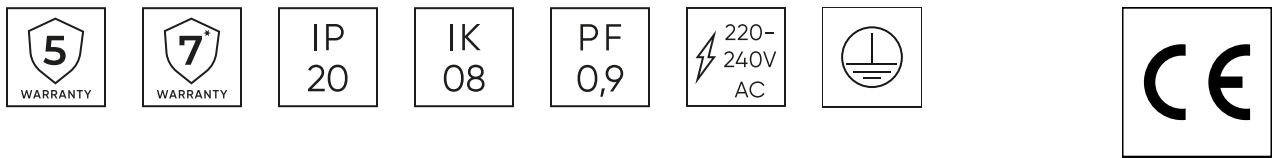

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 40 W
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	5200
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52

LED line PRIME


Symbol: 475749

EAN: 5907777475749


Lineární svítidlo FUSION 4000K 40W

5200lm 30*90° IP20 120cm černá PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

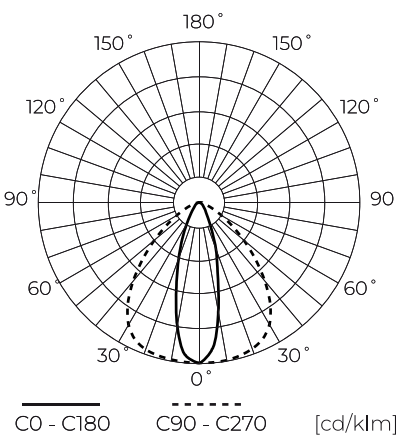

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	1158 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,82 kg



Hromadné balení

Množství	12
Šířka	1260 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Objem	0,085 m3
Váhy	22,09 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	288
Výška	1260 mm
Množství ve vrstvě	144
Počet vrstev	1
Množství: Euro paleta	144
Váhy	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 475749

EAN: 5907777475749

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 40W
5200lm 30*90° IP20 120cm černá PRIME**

Příklad implementace