

LED line PRIME

Symbol: 200401

EAN: 5905378200401

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 400W  
56000lm T2 IP66 PRIME**



400W PRIME Reflektor LED line vyzařuje impozantní 56,000 lumenů, které poskytují vynikající světelný výkon 140 lm / W. Jeho bílá barva světla (4000 K) a 120 ° distribuční úhel umožňují široké pokrytí. Doporučená doba provozu dosahuje až 50 000 hodin při zachování vysoké těsnosti IP66 a odolnosti IK08, která zaručuje trvanlivost za náročných podmínek.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 400 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	56000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h

Parametr	Hodnota
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	70*155
Typ diody	SMD2835
Počet diod	720
Účinnost PF	≥0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Provozní teplota	-40÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	52 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo


LED line PRIME

Symbol: 200401


EAN: 5905378200401

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 400W  
56000lm T2 IP66 PRIME**

**Technické kreslení**

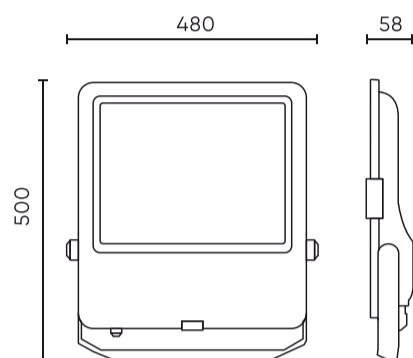



**Rozložení světla**

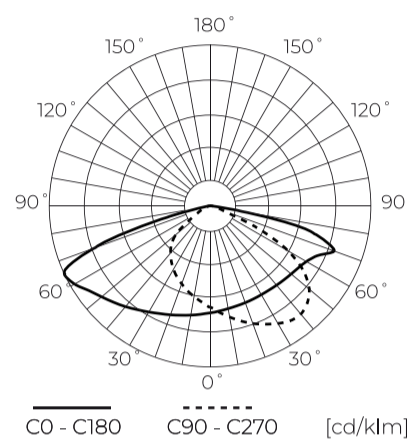

**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Šířka	500 mm
Výška	58 mm
Délka	480 mm
Váhy	7,65 kg

**Hromadné balení**

Množství	1
Šířka	550 mm
Výška	82 mm
Délka	560 mm
Objem	0,025 m <sup>3</sup>
Váhy	7,65 kg
Komentáře	

**Europaleta**

Množství	54
Výška	1,8 m
Množství ve vrstvě	18
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	54
Váhy	438 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 200401

EAN: 5905378200401

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 400W  
56000lm T2 IP66 PRIME**

---

**Příklad implementace**