

LED line PRIME

Produkto kodas: 200401

EAN: 5905378200401

**Projektorius FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm T2 IP66 PRIME**



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5/7*
Galia	• 400 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	56000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h

Parametras	Vertė
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	70*155
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	720
Galios koeficientas PF	≥0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Darbinė temperatūra	-40÷45
Ūgis	52 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 200401


EAN: 5905378200401

**Projektorius FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm T2 IP66 PRIME**


Techninis brėžinys

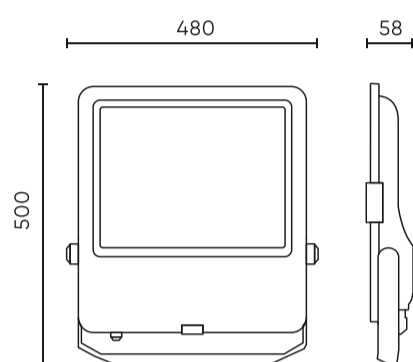



Šviesos pasiskirstymas

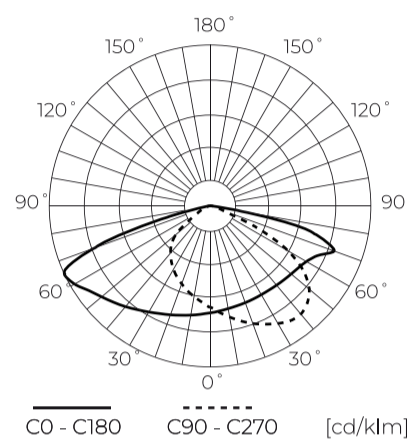

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	500 mm
Ūgis	58 mm
Ilgis	480 mm
Svarstyklės	7,65 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	550 mm
Ūgis	82 mm
Ilgis	560 mm
Tūris	0,025 m ³
Svarstyklės	7,65 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	54
Ūgis	1,8 m
Kiekis viename sluoksnyje	18
Sluoksnių skaičius	3
Didelis kiekis	54
Svarstyklės	438 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 200401

EAN: 5905378200401

**Projektorius FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm T2 IP66 PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys