


## LED line® Oprawa sufitowa wodoodporna MR11 okrągła czarna



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.

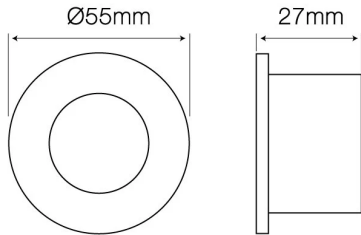

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.



45 mm

Nazwa atrybutu	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Czarny
Średnica oprawy	55 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	35
Materiał (klosz)	szkło transparentne
Materiał (obudowa)	Odlew cynku
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5


Nazwa atrybutu	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	45 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	27 mm
Masa produktu z opakowaniem	100 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10

**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość	90 mm
Wysokość	90 mm
Długość	40 mm
Waga	0,06 kg

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	350 mm
Wysokość opak zb	225 mm
Długość	285 mm
Waga	9 kg
Objętość	0,022 m <sup>3</sup>
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	2800
Ilość zbiorcza europaleta	6400 szt.
Waga europalety	576 kg
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	800 szt.
Ilość warstw	8